


Монтажный элемент Geberit Duofix для подвесных унитазов, H114, со смывным бачком скрытого монтажа Sigma 8 см (2016)

НОВИНКА

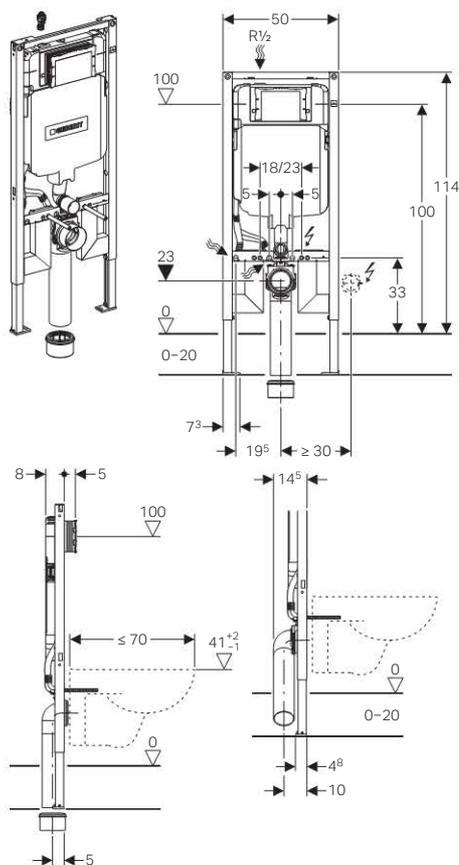

Применение

- Для подвесных унитазов с большим выступом до 70 см
- Для одинарного, двойного смыва или функции «смыв/стоп»
- Для крепежа в пол (0 - 20 см)
- Для монтажа в перегородке системы Duofix по высоте рамы перед капитальной или гипсокартонной стеной
- Для монтажа в перегородке системы Duofix по высоте помещения
- Для монтажа в перегородке GIS по высоте рамы или по высоте помещения перед капитальной или гипсокартонной стеной
- Для установки перед капитальной стеной или пустотелой перегородкой
- Для скрытой установки в гипсокартонной перегородке или на капитальной стене с облицовкой панелями (гипсовыми или деревянными)
- Для установки в пристенке в высоту помещения или в разделительной перегородке

Описание

- Серия 2016
- Рама предназначена для нестандартного санфаянса с малой контактной поверхностью (при прочной облицовке стены)
- Соединительное колено монтируется на различной глубине без использования инструментов, диапазон смещения - 45 мм
- Соединительное колено может монтироваться вертикально в положении заподлицо спереди
- Удлиненное соединительное колено, для соединения в полу
- Шумопоглощающее крепление для фанового отвода
- Смывной бачок скрытого монтажа для смывной клавиши фронтальной установки, с противоконденсатной оболочкой
- При заводской установке возможен немедленный последующий смыв

- Монтаж и сервисные работы на смывном бачке скрытого монтажа не требуют использования инструментов
- Водопроводное соединение сверху, сбоку смещено влево
- Защитная крышка предохраняет окно технического обслуживания от влажности и загрязнений
- Укорачиваемая защитная крышка окна технического обслуживания, подходит для интегрируемых вровень с поверхностью смывных клавиш
- Оснащен трубкой подвода воды для подсоединения устройств Geberit AquaClean
- Рама с отверстиями \varnothing 9 мм для крепления в деревянном каркасе
- Самонесущая конструкция
- Рама с С-образным профилем 4/4 см
- Рама порошковой окраски, синий ультрамарин
- Ножки, втягиваемые на 5 см
- Опорная площадка поворотная, для монтажа в U-образный профиль UW 50 и UW 75

Технические данные

| | |
|--|-----------------|
| Объем воды для смыва, заводская установка | 6 и 3 л |
| Большой объем воды для смыва, диапазон настройки | 4,5 / 6 / 7,5 л |
| Малый объем воды для смыва, диапазон настройки | 3-4 л |

Объем поставки

- Подключение к системе водоснабжения R1/2 со встроенным угловым запорным вентилем и ручным маховичком
- Коробка монтажная для окна обслуживания
- 2 анкера для крепления к стене
- Комплект соединительных патрубков для унитаза, \varnothing 90 мм
- Соединительное колено 90° из ПНД, \varnothing 90 мм
- Переходный патрубок, \varnothing 90/110 мм
- Две защитные заглушки
- 2 резьбовые шпильки M12
- Крепежные элементы

Информация для заказа

| Арт. № | Описание |
|--------------|---|
| 111.796.00.1 | Монтажный элемент Geberit Duofix для подвесного унитаза, H114, со смывным бачком скрытого монтажа Sigma 8 см (2016) |