




SCALDASALVIETTE

Heated towel rail

Articolo 484

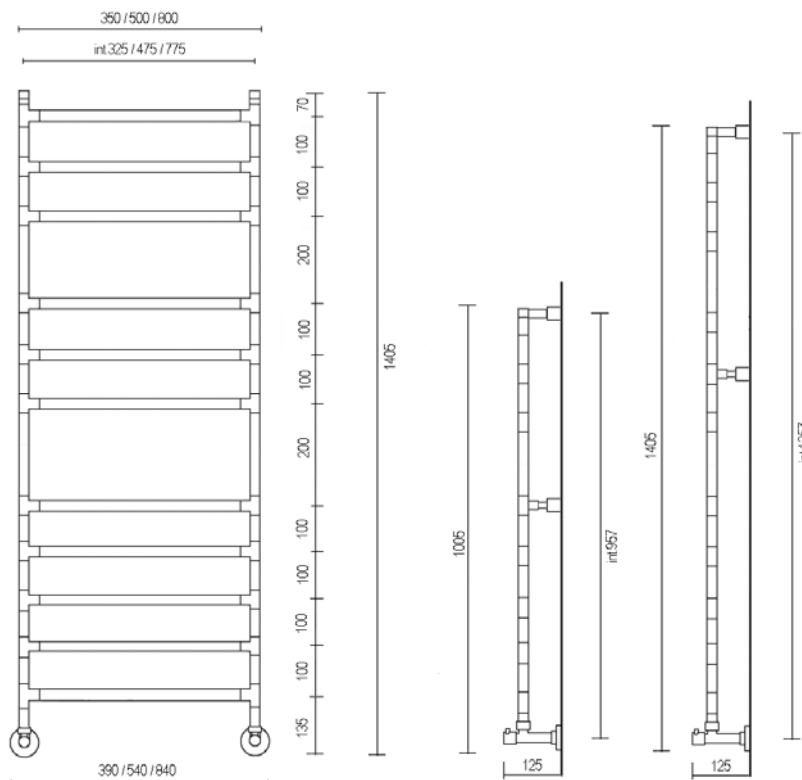

**Da collegarsi
all'impianto di
riscaldamento.**

**To be connected
to the heating system.**



Articolo 484

Scaldasalviette fisso componibile

Tubo di ottone (Ø 25 mm)

Interasse per attacchi a muro: 325mm / 475mm / 775mm

Rubinetti M da 1/2"

Altezza modulo aggiuntivo: 100 / 200 (Z2/Z3)

Distanza dal muro 125mm

Pressione di collaudo massima 15 Bar

Pressione di collaudo standard 8 Bar

Pressione di esercizio 4 Bar

Watt= Kcal/h ÷ 0,860

Kcal/h= Watt x 0,860

Article 484

Fixed modular heated towel rail

Brass tube (Ø 25 mm)

Distance between hole centres for wall mounting: 325mm / 475mm / 775mm

1/2" M taps

Additional module height: 100 / 200 (Z2/Z3)

Distance from the wall 125mm

Per ΔT diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta T/50)^n$

For ΔT different from 50°C use the formula: $Q=Q_n (\Delta T/50)^n$

Modello Model	Altezza Height	Larghezza Width	Interasse Con. centre	Watt (ΔT50°C) Watt (ΔT50°C)	Btu Btu	Peso Weight
484/8/S	1005mm	390mm	325mm	286	976	11,3kg
484/8/M	1005mm	540mm	475mm	316	1078	12,4kg
484/8/L	1005mm	840mm	775mm	346	1176	14,6kg
484/11/S	1405mm	390mm	325mm	368	1250	13,2kg
484/11/M	1405mm	540mm	475mm	398	1345	15,3kg
484/11/L	1405mm	840mm	775mm	428	1454	17,4kg

Le misure si intendono indicative e devono essere verificate in sede di installazione. I dati tecnici riportati nella presente documentazione non sono impegnativi. MARGAROLI SRL si riserva di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto.

The measures showed are indicative and must be verified before installation. Technical data shown in this booklet are not binding. MARGAROLI SRL shall have the right to introduce at any whatever modifications deemed necessary to the improvement of the product.