



TECEdrainline
TECEdrainboard

Дренажные системы для ванных комнат



Эксклюзивный дизайн ванн комнат – дренажные каналы TECEdrainline

Дренажный канал делит поверхность пола на сухую и влажную зоны, что позволяет максимально эффективно использовать площадь ванной комнаты. Теперь поверхность пола абсолютно ровная.

Для качественного слива воды достаточно сделать уклон пола только в одной плоскости.

Дренажные каналы TECEdrainline легко справляются с большим потоком воды современных ливневых душевых смесителей.



Дизайн прямых и угловых стальных декоративных решеток

Производится семь видов стандартных решеток различного дизайна в глянцевом или матовом исполнении.


Длина 700, 800, 900, 1000, 1200 и 1500 мм.



„organic“



„quadratum“



„royal“



„drops“



„lines“





„basic“



„steel“



Примеры использования дренажных каналов TECEdrainline



Дизайн интерьера – плитка или сталь...

Основы для укладки керамической плитки позволяют выдержать поверхность пола в едином стиле.

Стальные декоративные решетки различного дизайна расставят акценты в интерьере.

Не важно, что вы выберете: основу для плитки или стальную решетку – в обоих случаях используется один и тот же дренажный канал TECEdrainline.



Основа для укладки плитки „plate“


TECEdrainline – МОНТАЖ ВПЛОТНУЮ К СТЕНЕ

Фланец каждого канала по одной из сторон имеет перфорацию для сгиба. Благодаря этой особенности канал можно монтировать вплотную к стене.




Изгибание фланца перед монтажом


Варианты монтажа TECEdrainline

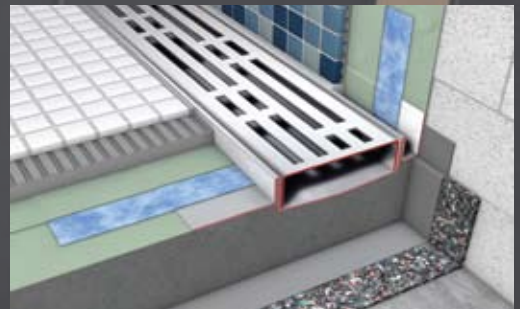

Монтаж с декоративной решеткой

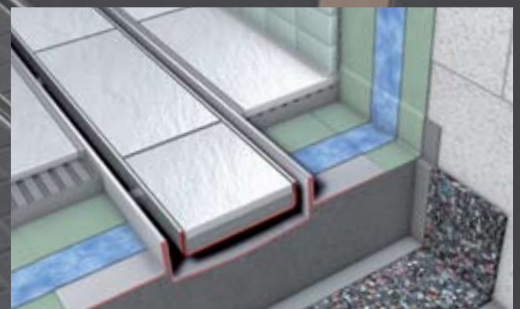

Монтаж с укладкой плитки

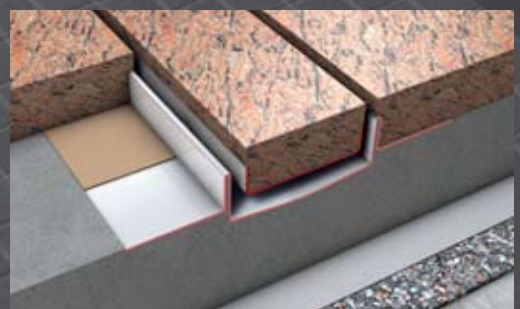

Монтаж с укладкой каменной плиты

Монтаж дренажного канала



Сборка дренажного канала




Выравнивание канала по горизонтали с помощью опор



Подключение к канализации




Укладка бетонной стяжки

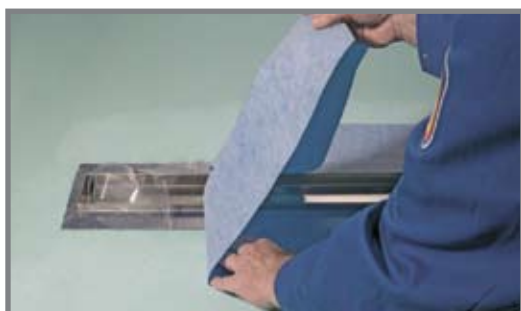

Наклеивание гидроизоляционной прокладки




Нанесение гидроизоляционного слоя

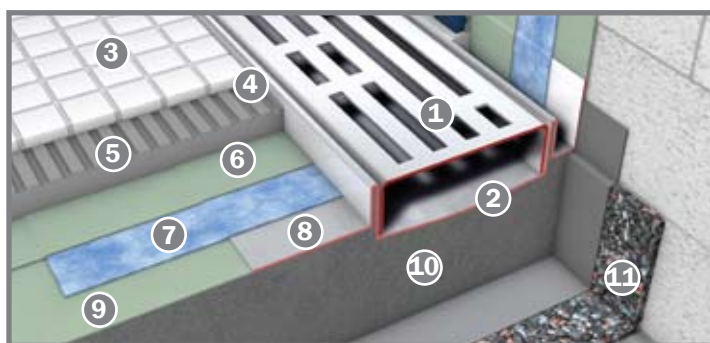

Смонтированный дренажный канал в разрезе


- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Декоративная решетка или основа для плитки | 7. Гидроизолирующая манжета |
| 2. Дренажный канал | 8. Фланец дренажного канала |
| 3. Плитка | 9. Гидроизолирующий слой |
| 4. Герметик | 10. Бетонная стяжка |
| 5. Плиточный клей | 11. Звукоизоляционный мат Drainbase |
| 6. Гидроизолирующее покрытие | |

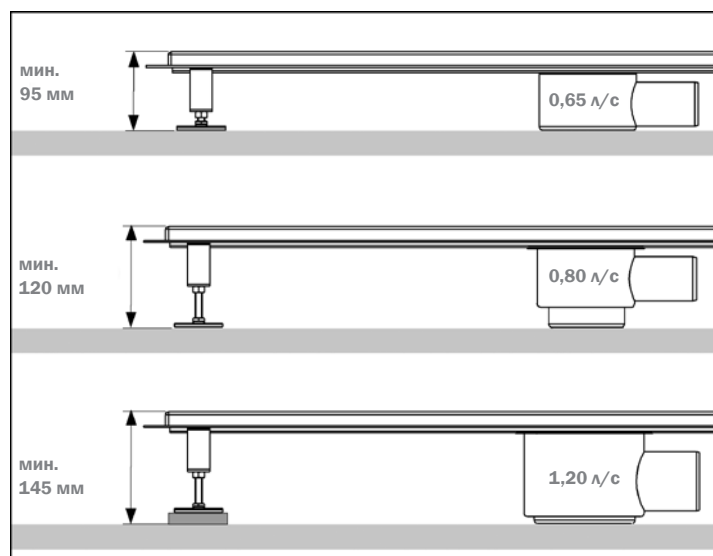

Минимальная высота дренажного канала в зависимости от типа сливного сифона

Комплект для монтажа дренажного канала:

- Основа для плитки или декоративная решетка – А
- Дренажный канал – В
- Сифон – С
- Опоры – D (опционально)
- Звукоизоляционный мат - E (опционально)

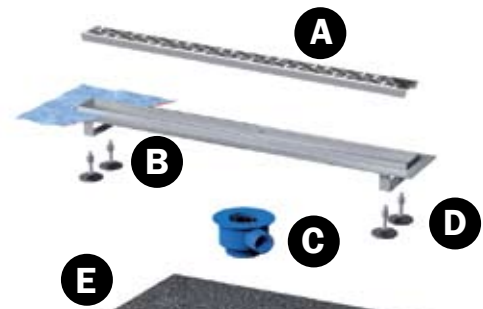

Тип решетки		„basic“	„lines“	„drops“	„royal“	„quadratum“	„organic“	„steel“	„plate“
A									
Прямые									
	Длина	Поверхность	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул
700 мм	полированная		6 007 10	6 007 20	6 007 30	6 007 40	6 007 50	6 007 60	6 007 80
	матовая		6 007 11	6 007 21	6 007 31	6 007 41	6 007 51	6 007 61	–
800 мм	полированная		6 008 10	6 008 20	6 008 30	6 008 40	6 008 50	6 008 60	6 008 80
	матовая		6 008 11	6 008 21	6 008 31	6 008 41	6 008 51	6 008 61	–
900 мм	полированная		6 009 10	6 009 20	6 009 30	6 009 40	6 009 50	6 009 60	6 009 80
	матовая		6 009 11	6 009 21	6 009 31	6 009 41	6 009 51	6 009 61	–
1000 мм	полированная		6 010 10	6 010 20	6 010 30	6 010 40	6 010 50	6 010 60	6 010 80
	матовая		6 010 11	6 010 21	6 010 31	6 010 41	6 010 51	6 010 61	–
1200 мм	полированная		6 012 10	6 012 20	6 012 30	6 012 40	6 012 50	6 012 60	6 012 80
	матовая		6 012 11	6 012 21	6 012 31	6 012 41	6 012 51	6 012 61	–
1500 мм	полированная		6 015 10	6 015 20	6 015 30	6 015 40	6 015 50	6 015 60	6 015 80
	матовая		6 015 11	6 015 21	6 015 31	6 015 41	6 015 51	6 015 61	–
Угловые, 90°									
	Длина	Поверхность	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул
900 мм	полированная		6 109 10	6 109 20	6 109 30	6 109 40	6 109 50	6 109 60	6 109 80
	матовая		6 109 11	6 109 21	6 109 31	6 109 41	6 109 51	6 109 61	–
1000 мм	полированная		6 110 10	6 110 20	6 110 30	6 110 40	6 110 50	6 110 60	6 110 80
	матовая		6 110 11	6 110 21	6 110 31	6 110 41	6 110 51	6 110 61	–
1200 мм	полированная		6 112 10	6 112 20	6 112 30	6 112 40	6 112 50	6 112 60	6 112 80
	матовая		6 112 11	6 112 21	6 112 31	6 112 41	6 112 51	6 112 61	–
1500 мм	полированная		6 115 10	6 115 20	6 115 30	6 115 40	6 115 50	6 115 60	6 115 80
	матовая		6 115 11	6 115 21	6 115 31	6 115 41	6 115 51	6 115 61	–

Дренажный канал с уплотнительной манжетой	
B	
Длина	Артикул
700 мм	6 007 00
800 мм	6 008 00
900 мм	6 009 00
1000 мм	6 010 00
1200 мм	6 012 00
1500 мм	6 015 00
Угловой дренажный канал, 90°, с уплотнительной манжетой	
900 мм	6 109 00
1000 мм	6 110 00
1200 мм	6 112 00
1500 мм	6 115 00

Сифон		
C		
Монтажная высота*	Пропускная способность	Артикул
95 мм*	0,65 л/с	6 500 00
120 мм*	0,80 л/с	6 500 01
145 мм*	1,20 л/с	6 500 02

* Общая высота дренажного канала

Опоры, 4 шт	
D	
Артикул	
6 600 00	

Звукоизоляционный мат Drainbase	
E	
Размер	Артикул
1250 x 1250 x 6 мм	6 600 01

Примечание: артикулы помеченные серым цветом имеются в наличии на складе. Остальные поставляются по заказу.

TECEdrainboard – воплощение идеальной системы монтажа душевого места по уровню пола

Основой системы TECEdrainboard является прочная полиуретановая плита, оклеенная гидроизоляционным материалом. Она уже имеет в своей конструкции необходимые углы наклона, обеспечивающие создание правильной системы слива. TECEdrainboard используется в качестве основы для укладки плитки любого размера – от большой дизайнерской до мозаичной. Такая универсальность особенно важна во время черновой отделки душевой, так как на этой стадии зачастую неясно какая именно плитка будет положена.



Помимо полиуретанового твердого элемента система TECEdrainboard может комплектоваться нижней стальной рамой для подгона сливного трапа по высоте стяжки.



Варианты дизайна стальных декоративных решеток

В комплект поставки сифонов входит стальная решетка “basic”.


Дополнительно можно приобрести массивные решетки из полированной стали размером 100 x 100 мм, которые подчеркнут дизайн душевой комнаты.



„basic“



„quadratum“



„drops“



„royal 2“



„rings“



Монтаж системы

При использовании рамы TECEdrainboard монтаж слива производится необыкновенно легко. Сифон размещают на расположенной посередине рамы опоре и позже скручивают с находящейся над ним основой для плитки, которая в свою очередь приклеивается к стальной раме монтажным клеем, входящим в комплект поставки.

При монтаже системы TECEdrainboard с использованием рамы можно устанавливать только сифон с выходом вбок.



Крепление монтажной рамы к плите перекрытия (черновому полу)




Выравнивание монтажной рамы по горизонтали.



Фиксация опорных ножек

Варианты монтажа TECEdrainboard

Система TECEdrainboard позволяет выполнять монтаж и без использования специальной рамы, то есть прямо на стяжку или в выравнивающем слое. В этом случае полиуретановая основа приклеивается плиточным клеем прямо к полу.

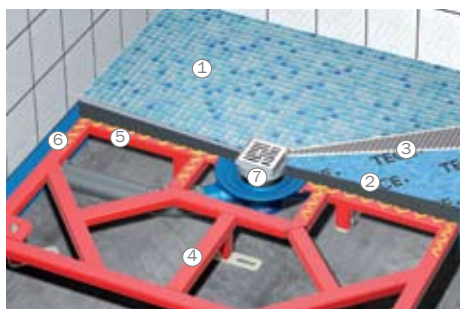

Монтаж основы для плитки с использованием монтажной рамы




Монтаж основы для плитки на бетонную стяжку (без использования монтажной рамы)

1. Плитка
2. Основа для плитки
3. Плиточный клей
4. Монтажная рама
5. Силиконовый клей
6. Изоляционная лента
7. Сифон
8. Клей
9. Бетонная стяжка
10. Полиэтиленовая пленка
11. Звукоизоляционный мат TECEdrainbase
12. Плита перекрытия (черновой пол)

Комплект для монтажа сливного трапа:

- Декоративные решетки – А (опционально)
- Основа для плитки – В
- Монтажная рама – С (опционально)
- Сифон - D
- Изоляционные элементы - E (опционально)
- Звукоизоляционный мат - F (опционально)

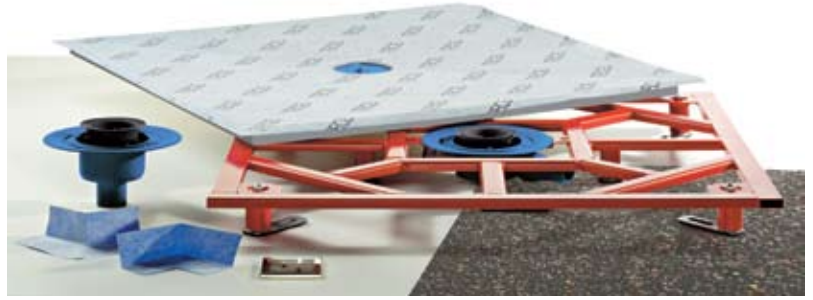

Декоративная решетка

A					
	„quadratum“	„drops“	„royal 2“	„rings“	
	глянцевая	глянцевая	глянцевая	глянцевая	
	Размер	100 x 100 мм	100 x 100 мм	100 x 100 мм	100 x 100 мм
	Артикул	310 00 00	310 00 01	310 00 02	310 00 03

Основа для плитки

B		
	Размер	Артикул
	300 x 300 x 30 мм	6 800 30
	900 x 900 x 40 мм	6 800 90
	1000 x 1000 x 40 мм	6 801 00
	1200 x 1200 x 40 мм	6 801 20
	1200 x 900 x 40 мм	6 801 29
	1500 x 1500 x 40 мм	6 801 50


Монтажная рама

C		
	Размер	Артикул
	900 x 900 мм	6 810 90
	1000 x 1000 мм	6 811 00
	1200 x 1200 мм	6 811 20
	1200 x 900 мм	6 811 29
	1500 x 1500 мм	6 811 50

Сифон

D			
	Наименование	Сифон DN 50, выход вниз	Сифон DN 50, выход вбок
	Пропускная способность	0,8 л/с	0,8 л/с
	Артикул	6 850 00	6 850 01

Изоляционные элементы

E				
	Наименование	Лента	Элемент угловой внешний	Элемент угловой внутренний
	Размер	5 м x 100 мм		
	Артикул	6 860 00	6 860 01	6 860 02

Звукоизоляционный мат Drainbase

F		
	Размер	Артикул
	1250 x 1250 x 6 мм	6 600 01



TECE GmbH
Hollefeldstrasse 57
D-48282 Emsdetten
Tel.: 0 25 72/ 928-0
Fax.: 0 25 72/ 928-124
info@tece.de
www.tece.de
www.tece.ru

TECE:

Intelligente Haustechnik