



440

SOLE

Scaldasalviette fisso componibile, con forcelle regolabili.

MISURA DEL TUBO: Ø25mm

MODULO AGGIUNTIVO: 67mm/180mm

VERSIONE COMBINATA: disponibile

VERSIONE MONOTUBO: disponibile

(valvola non compresa, connessione laterale int. 50mm)

MONTAGGIO A PAVIMENTO: disponibile

COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M con eccentrico

AROMATERAPIA: disponibile

MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed modular heated towel rail
with adjustable wall bracket fork.

PIPE DIMENSION: Ø25mm

ADDITIONAL MODULE: 67mm/180mm

COMBINED VERSION: available

SINGLE TUBE VERSION: available

(valve not included, lateral connection int. 50mm)

FLOOR CONNECTION: available

STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric

AROMATHERAPY: available

SWAROVSKI HANDLES: available



Модульный стационарный полотенцесушитель
с регулируемыми крепежами вилочного типа.

ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 67мм/180мм

КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии

ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии

(вентиль не включен, боковое подключение,
межосевое расстояние 50мм)

НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии


СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M

с эксцентриком


АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии

РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0440FELA01..

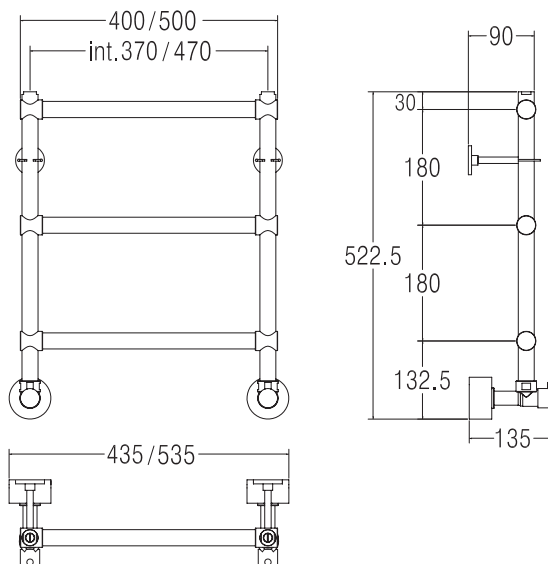

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico +
Verniciatura)
Galvanic treatment +
Vernished

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico +
Verniciatura)
Galvanic treatment +
Vernished
Гальваническое покрытие +
покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
370	105	90	359	126	114	455	137	117	467	55	47	186	5
470	120	103	410	144	131	520	156	134	533	62	54	212	5,4