

AM · PM

INSPIRE V2.0

FN50A85700



F50A85700
F50A75700

CHI • DEU • ENG • EST • LTU
LVA • POL • RUS • UKR



Важные замечания по установке

Установка изделия должна осуществляться квалифицированным специалистом.

Во избежание травм рекомендуется использование перчаток.

При установке следует применять общепринятые инженерные решения в соответствии с действующими нормами (рекомендуется соответствие нормам DIN EN 1717).

Перед установкой смесителя необходимо выровнять давление холодной и горячей воды при помощи вентилей, регулирующих подачу воды в помещение.



ВНИМАНИЕ

При возникновении опасности заморозков, полностью слейте воду из системы.

Технические данные

Рабочее давление:	max. 1 MPa
Рекомендуемое рабочее давление:	0,1 – 0,5 MPa
Температура горячей воды:	max. 70°C
Рекомендуемая температура горячей воды:	65°C
Термическая дезинфекция:	70°C (3 min)

Изделие предназначено только для питьевой воды.



Рекомендации по уходу


Во избежание появления пятен известковых отложений, изделие рекомендуется подвергать регулярной чистке. Мытье следует производить мыльным раствором, с последующей промывкой водой и удалением влаги сухой мягкой тряпкой.

Остатки жидкого мыла, шампуня, геля для душа также могут вызывать повреждение декоративного покрытия. В случае их попадания на корпус изделия, необходимо тщательно промыть место попадания чистой водой.

Во избежание повреждения поверхности изделия, запрещается применять для ухода абразивные средства и пасты.

Во избежание изменения цвета декоративного покрытия, запрещается применять для ухода химические средства, содержащие агрессивные химические вещества: кислоты, щелочи, ацетон, хлорид аммония и другие хлорсодержащие компоненты.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

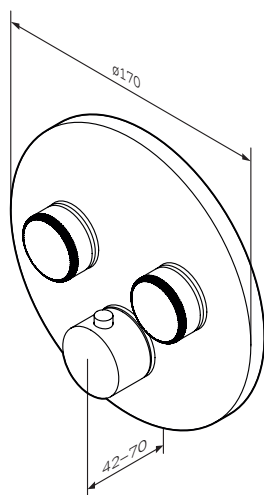

Inspire V2.0 F50A85700

CHI 入墙式恒温双出水嘴龙头

DEU Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher

ENG Thermostat for concealed installation for 2 functions

EST Termostaatse gisti 2 veeväljundit


LTU Termostatinė virštinkinė dalis 2-jų padėčių

LVA Iebūvējama dušas termostata daļa, 2-funkciju

POL Bateria termostatyczna do 2 odbiorników, montaż podtynkowy

RUS Термостатический смеситель на 2 потребителя, монтируемый в стену

UKR Термостат для двох споживачів прихованого монтажу

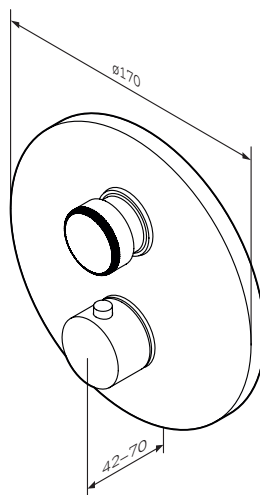

Inspire V2.0 F50A75700

CHI 入墙式恒温单出水嘴龙头

DEU Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher

ENG Thermostat for concealed installation for 1 function

EST Termostaatse gisti 1 veeväljundit


LTU Termostatinė virštinkinė dalis 1-jų padėčių


LVA Iebūvējama dušas termostata daļa, 1-funkciju

POL Bateria termostatyczna do 1 odbiornika, montaż podtynkowy


RUS Термостатический смеситель на 1 потребителя, монтируемый в стену

UKR Термостат для одного споживача прихованого монтажу






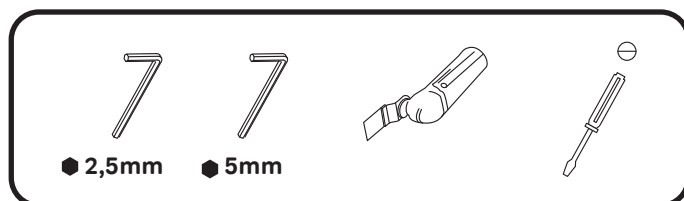



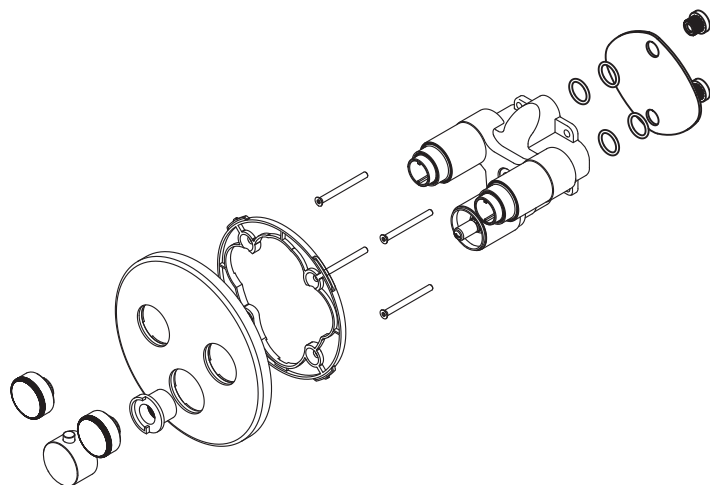





**Inspire V2.0
F50A85700**






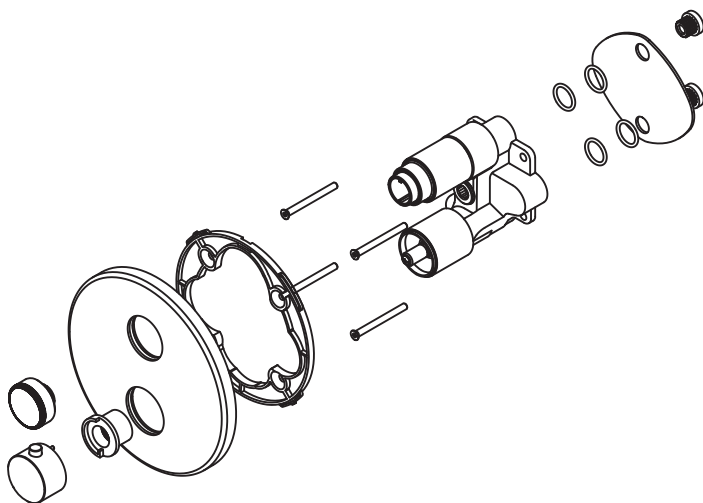


**Inspire V2.0
F50A75700**

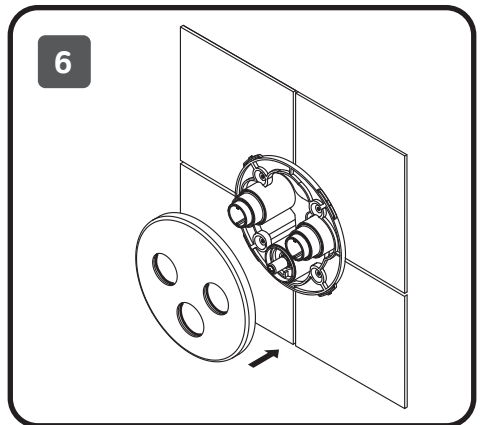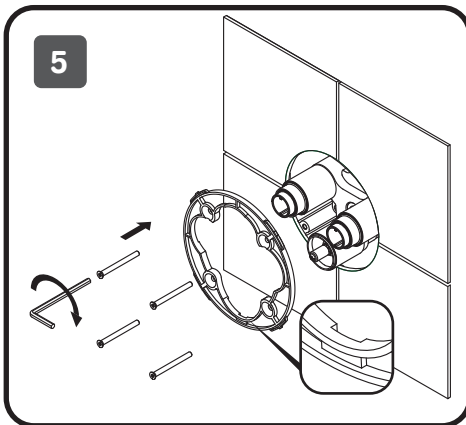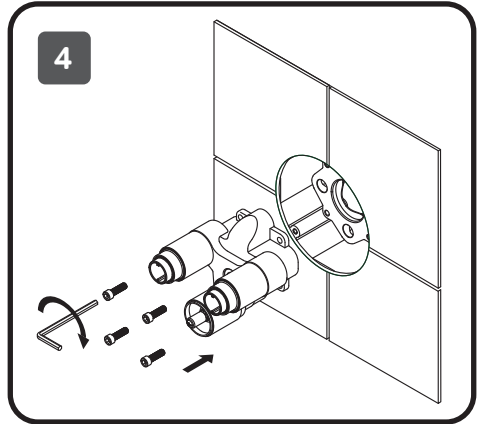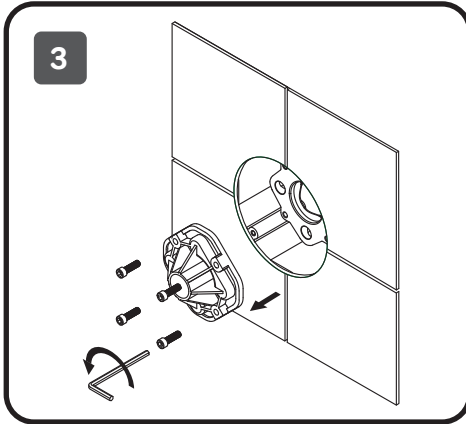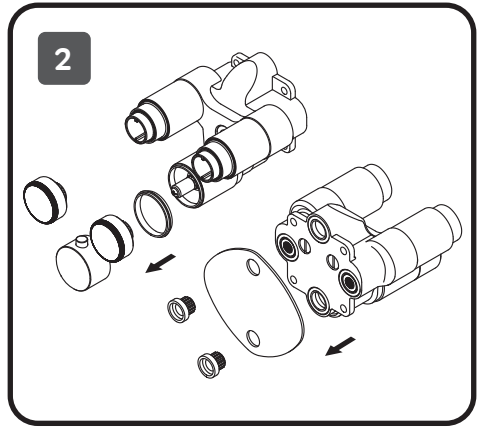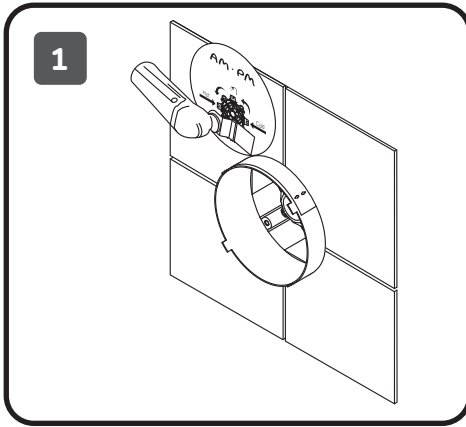

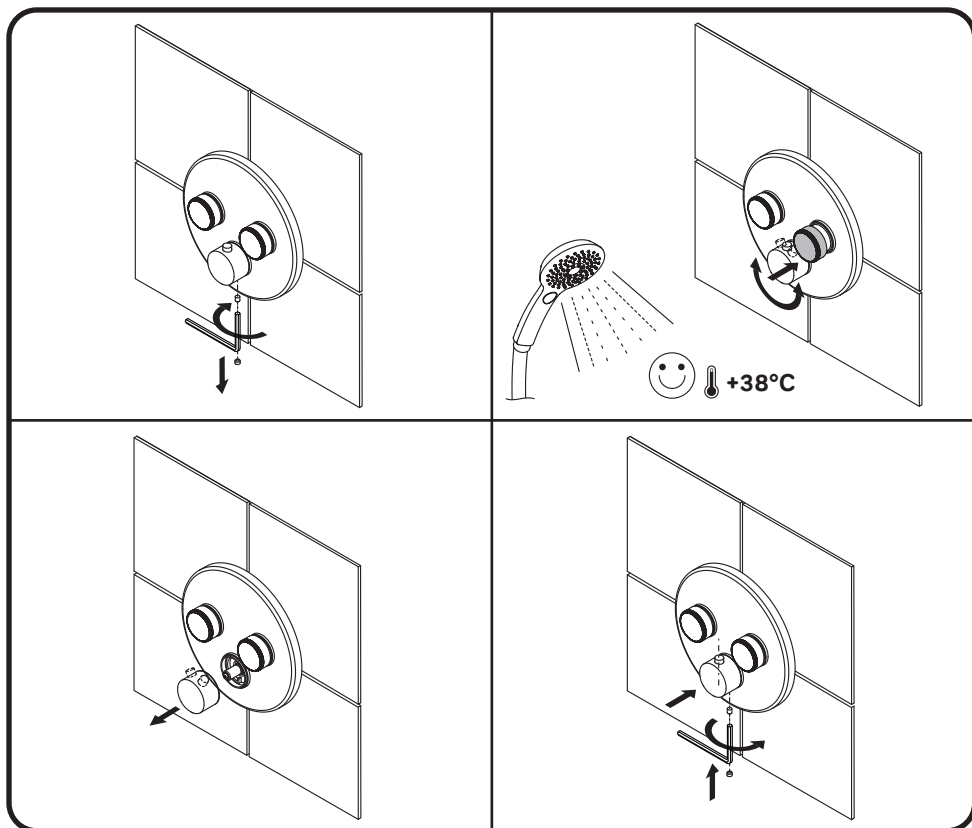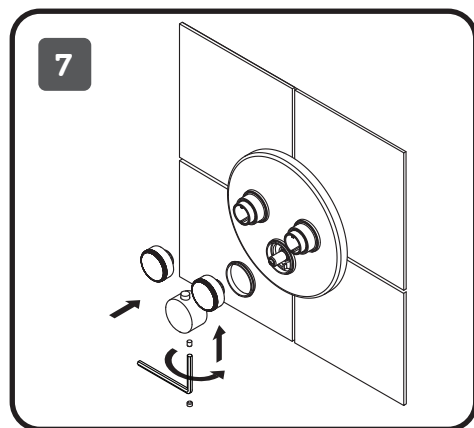


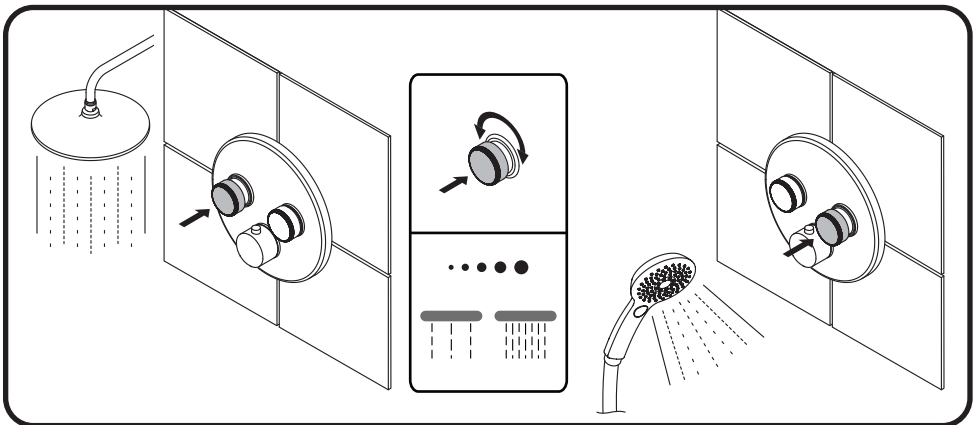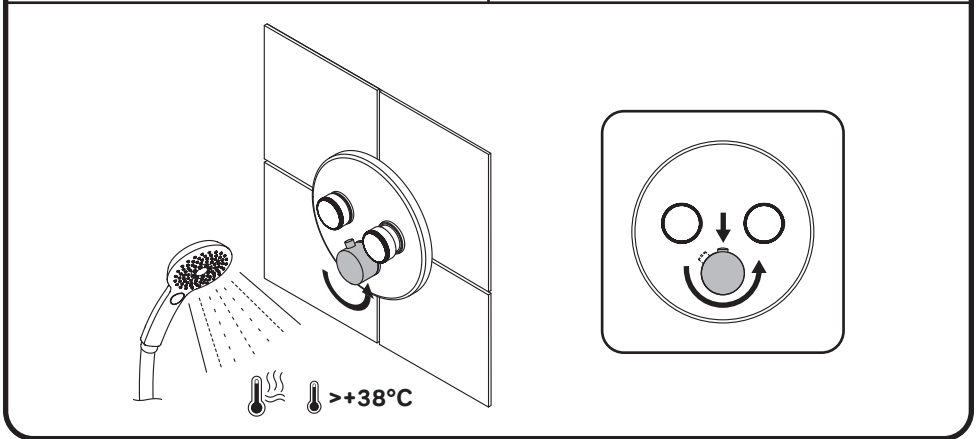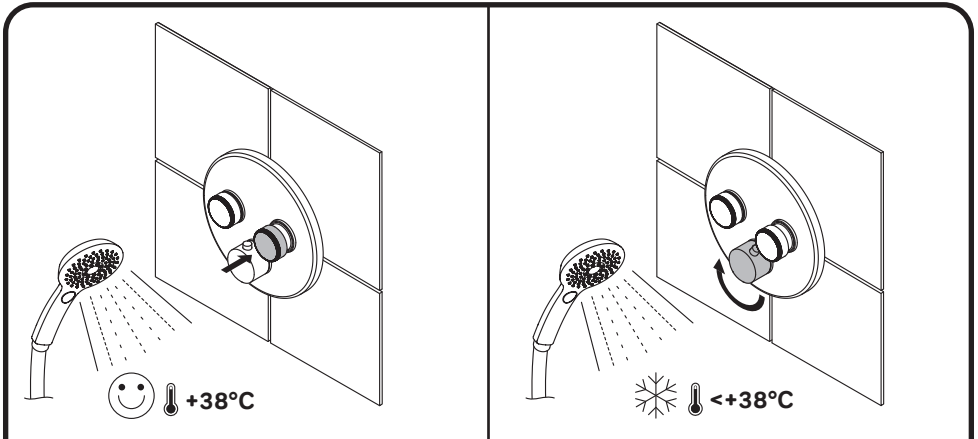

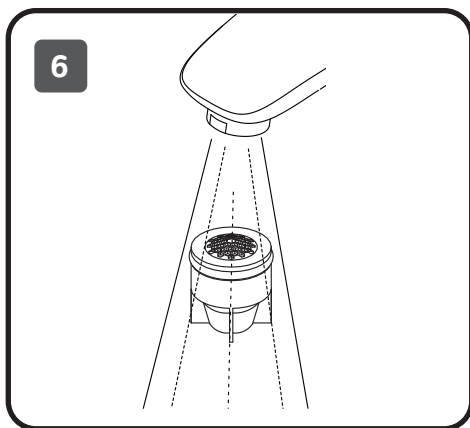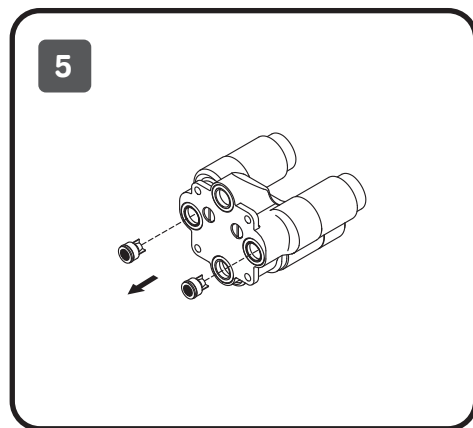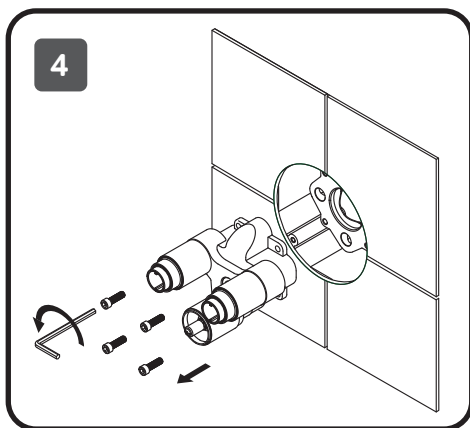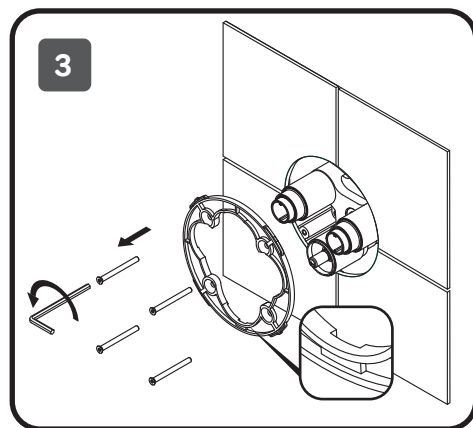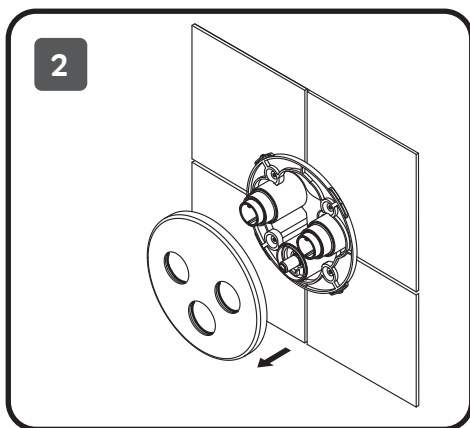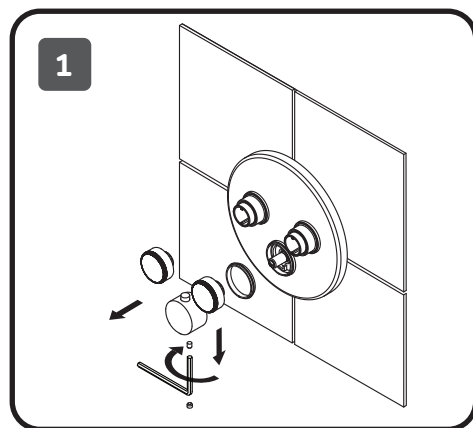





7




8

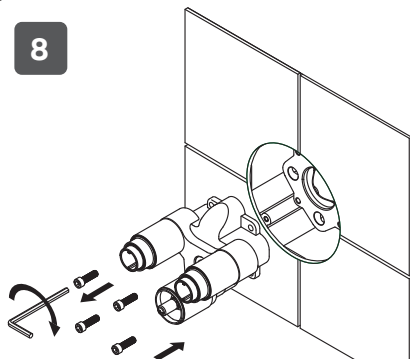


9

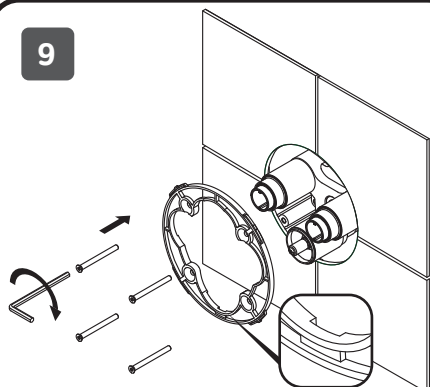

10


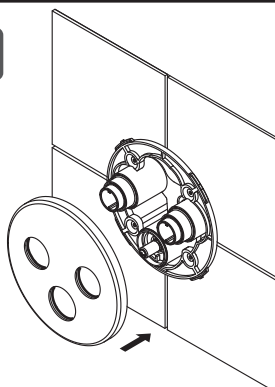


11

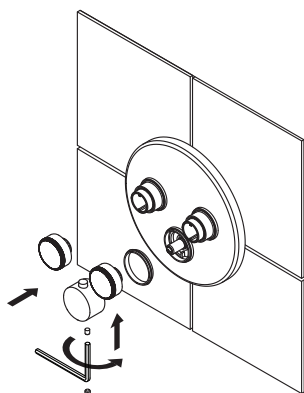




soap+H₂O



H₂O




H₂O




ACHTUNG / ATTENTION / TÄHELEPANU / DÉMESIO
UZMANĚBU / UWAGA / ВНИМАНИЕ / УВАГА

×

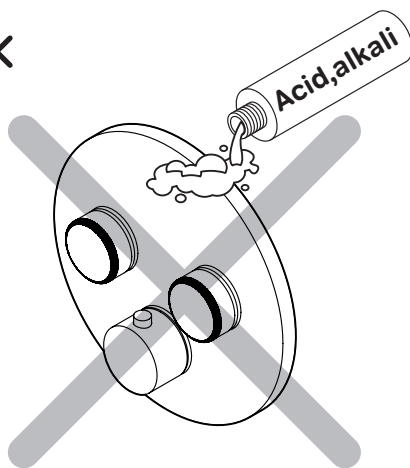

×

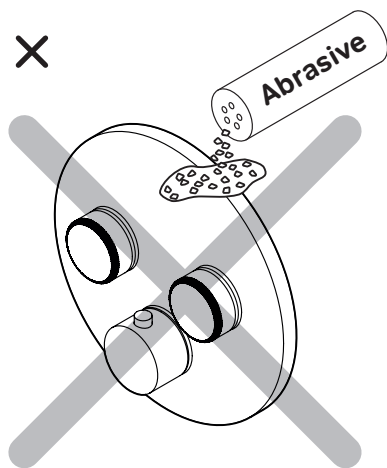

AM · PM