
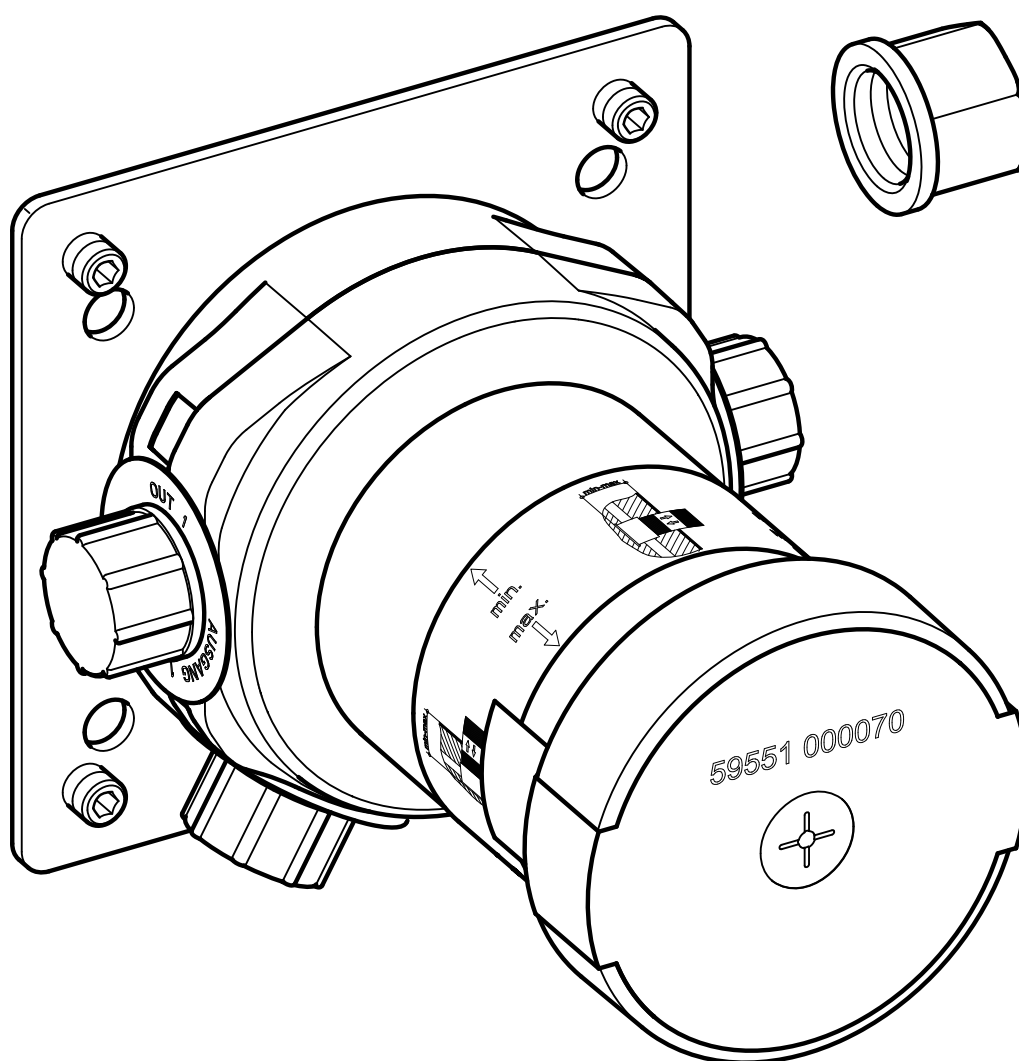


DE Montageanleitung**EN** Mounting instruction**ES** Instrucciones de instalación**FR** Instructions d'installation**IT** Istruzioni per l'installazione**NL** Montagehandleiding**CS** Návod k instalaci**PL** Instrukcja montażu**RU** Инструкция по монтажу



59551 000070

DE Einbaumaße	FR Dimensions de montage	CS Montážní rozměry
EN Mounting dimensions	IT Dimensioni di montaggio	PL Wymiary montażowe
ES Dimensiones de montaje	NL Montageafmetingen	RU Установочные размеры

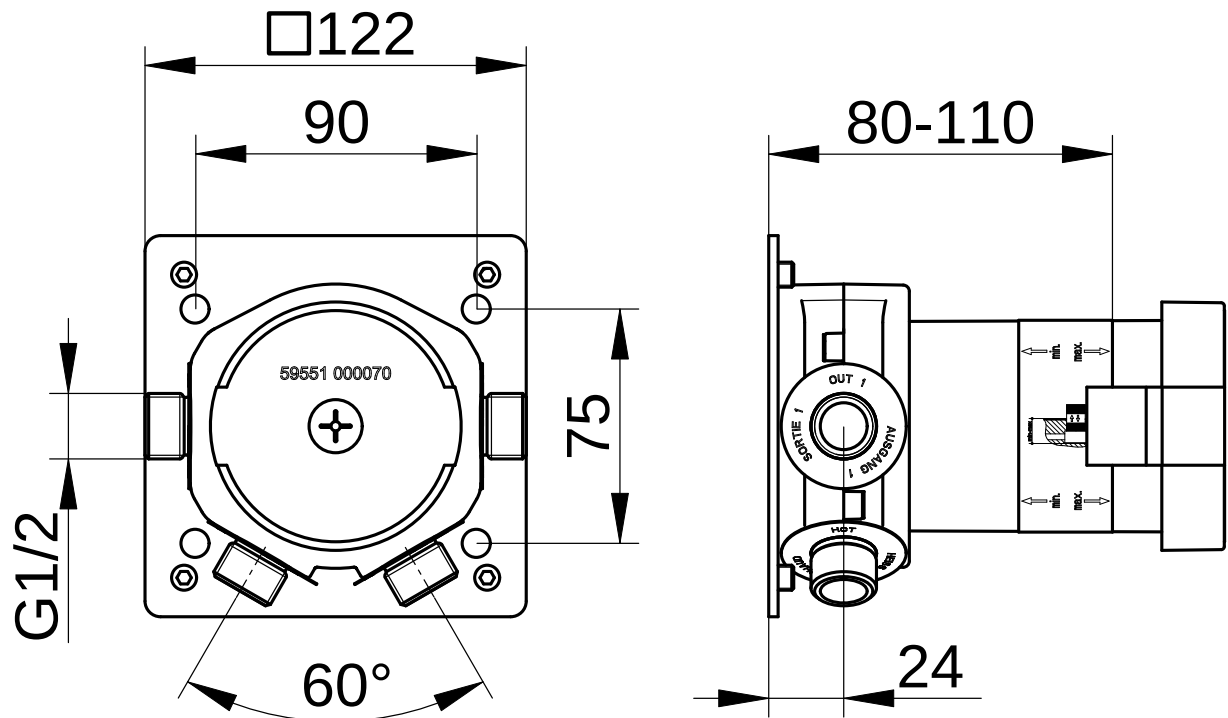


59551 000070

DE Kombinationen	FR Combinaisons	CS Kombinace
EN Combinations	IT Combinazioni	PL Kombinacje
ES Combinaciones	NL Combinaties	RU Комбинации

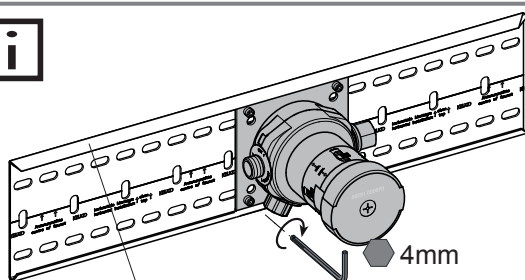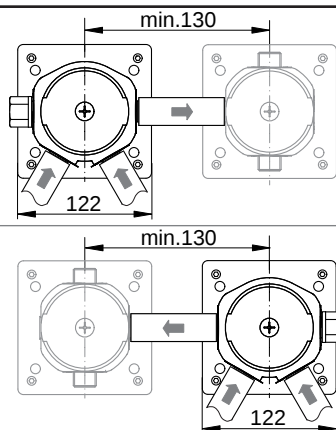


+ 59570 000001 (570mm)
 59570 000002 (800mm)
 59570 000003 (1250mm)


A




B

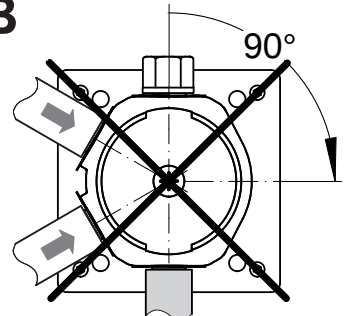

C

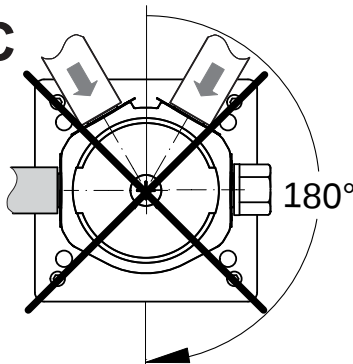

D

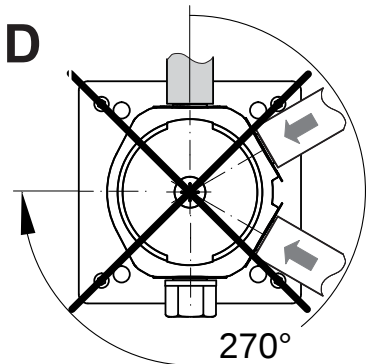

Символы и их значение



Внимание! Опасность физического и материального ущерба.



Внимание! Опасность поражения электрическим током.



Внимание! Опасность ущерба вследствие воздействия воды.



Указание, совет или ссылка



Правильный монтаж / проверка работоспособности



Неправильный монтаж



Холодная вода



Горячая вода



Водный поток



Нет водного потока



Опция/принадлежность

Назначение



Однорычажный смеситель для использования в ванной комнате и туалете. Возможна эксплуатация гидроаккумулятора, термически и гидравлически регулируемых прямооточных водонагревателей.

Использовать только воду питьевого качества.



Изделие предназначено исключительно для монтажа внутри помещения!



Внимание! Устанавливать только в непромерзающих помещениях.

Технические характеристики

- Пропускная способность при давлении потока в 3 бар: около 23 л/мин
- Давление потока: мин. 0,5 бар/рекомендуется 1-5 бар
- Рабочее давление: макс. 10 бар.
- Расчетное давление: 16 бар.
- Рекомендуемая входная температура горячей воды: макс. 65° C
- Подключение воды:
 - холодная = маркировка синим
 - горячая = маркировка красным

Во избежание перепадов давления между горячей и холодной водой при подводе трубопровода.

В состоянии покоя свыше 5 бар устанавливать редуктор давления.

Монтажные размеры, см. стр. 2

Установка, см. рис. 1 на стр. 8





Водопроводы питьевой воды до и после установки тщательно промыть (EN 806 и 1717).



Проверьте соединения с гидравлическим давлением на герметичность.

Запасные части с номерами для заказа, см. стр. 11.


A

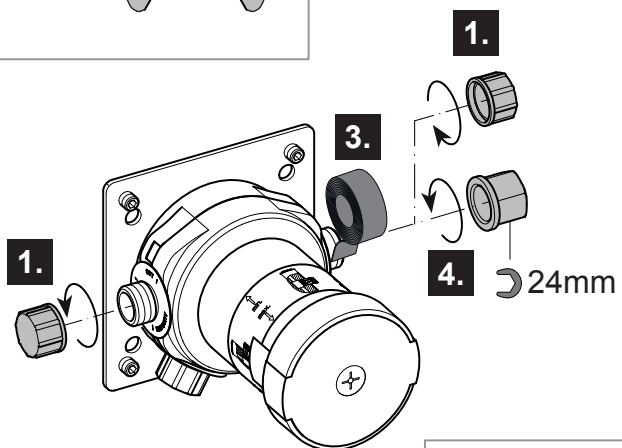


B



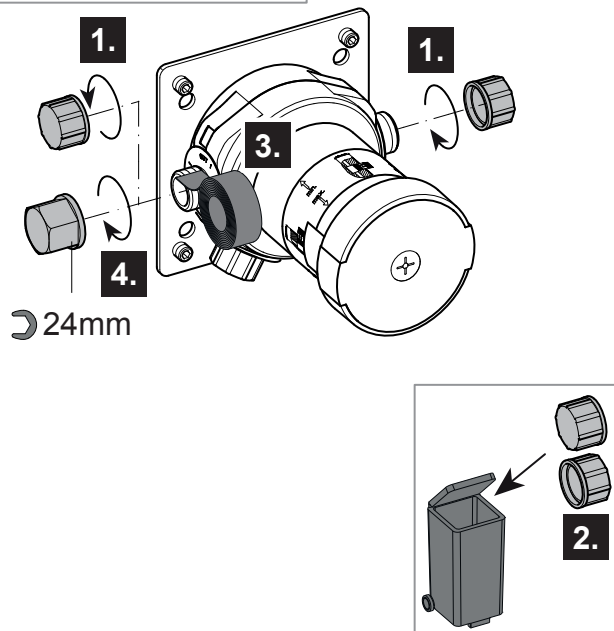









1

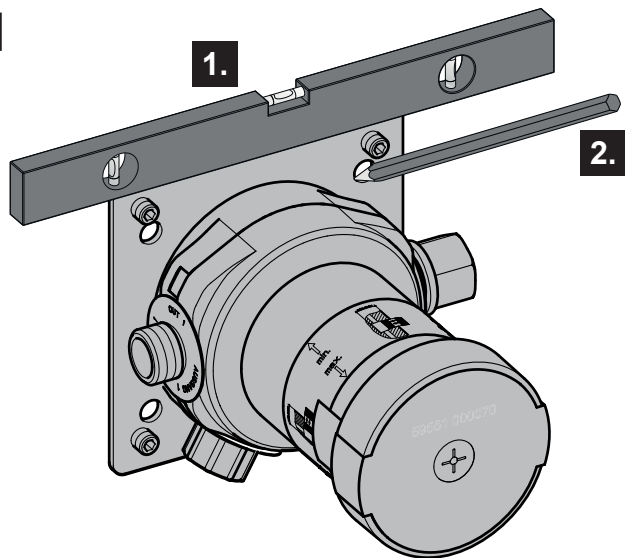

2

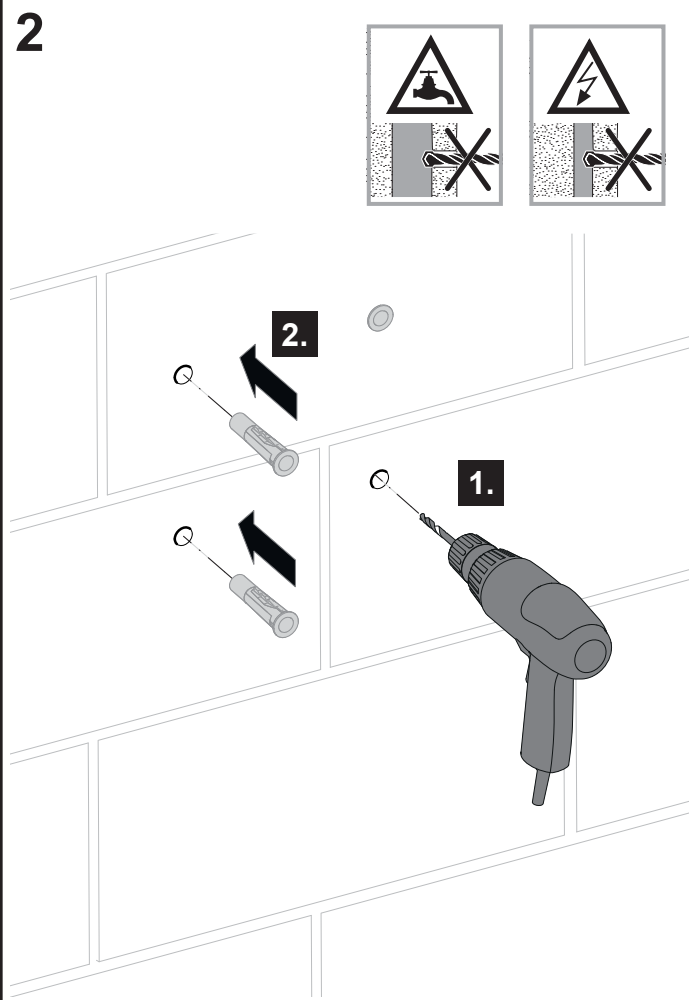

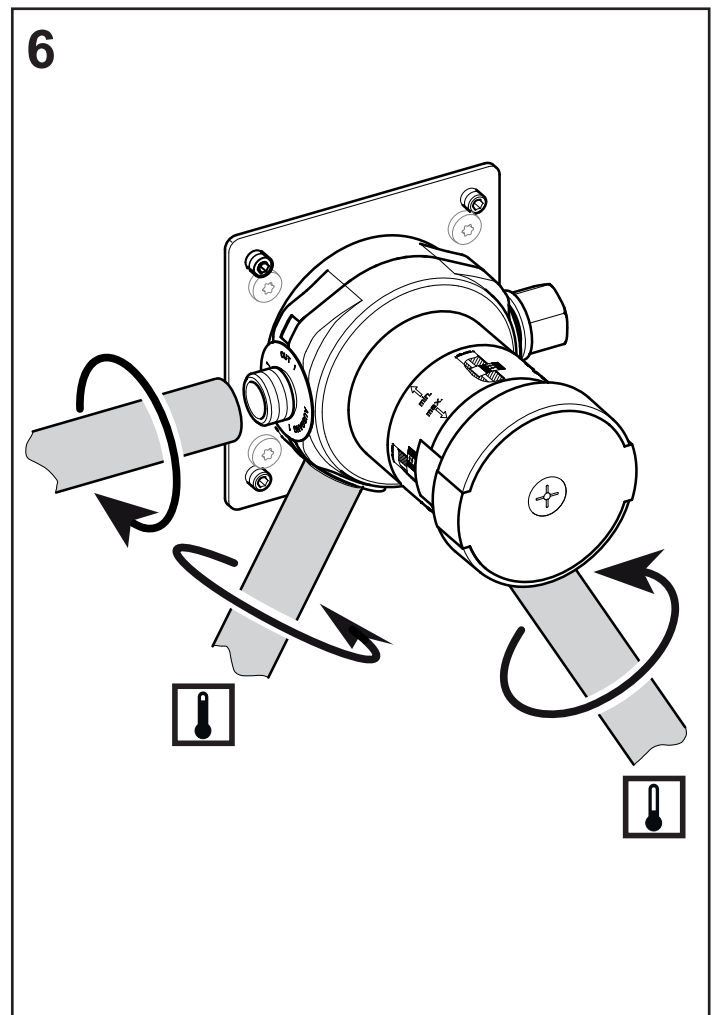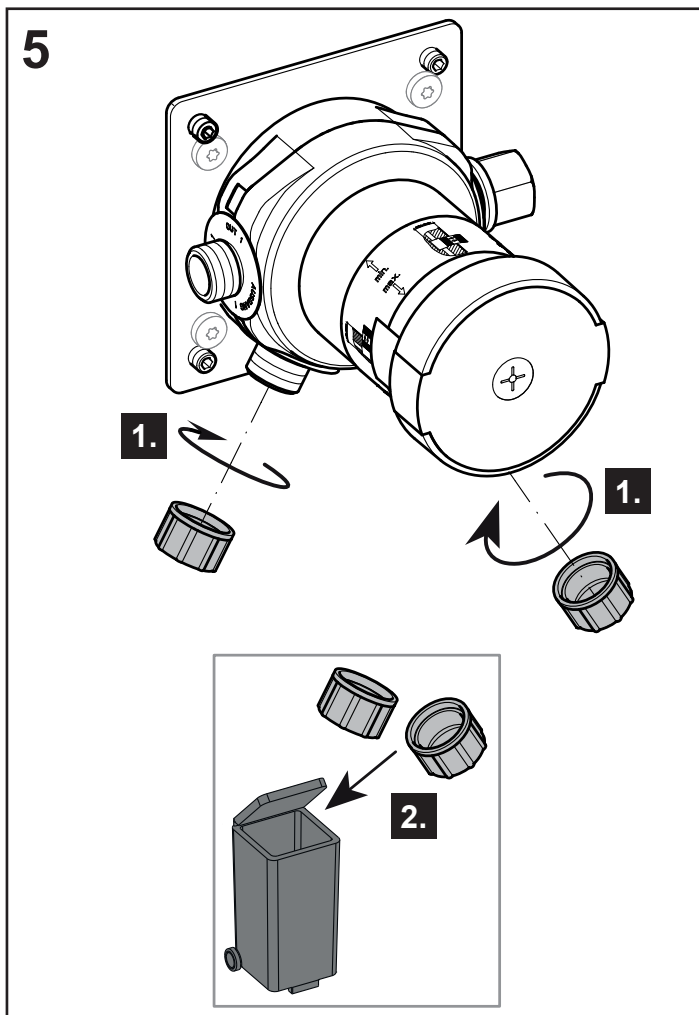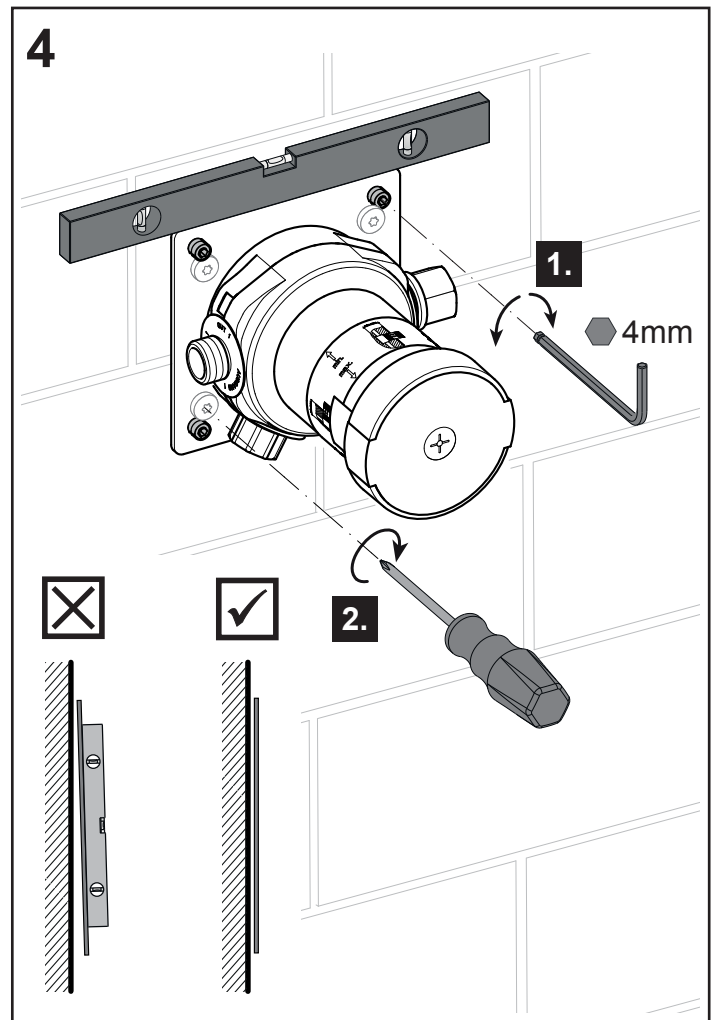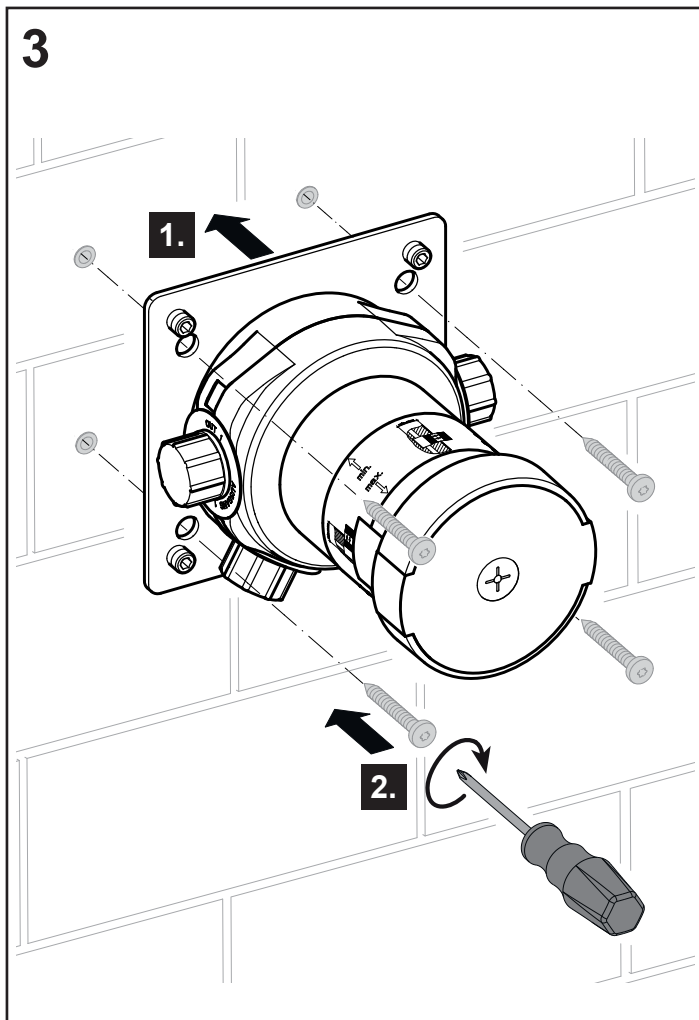


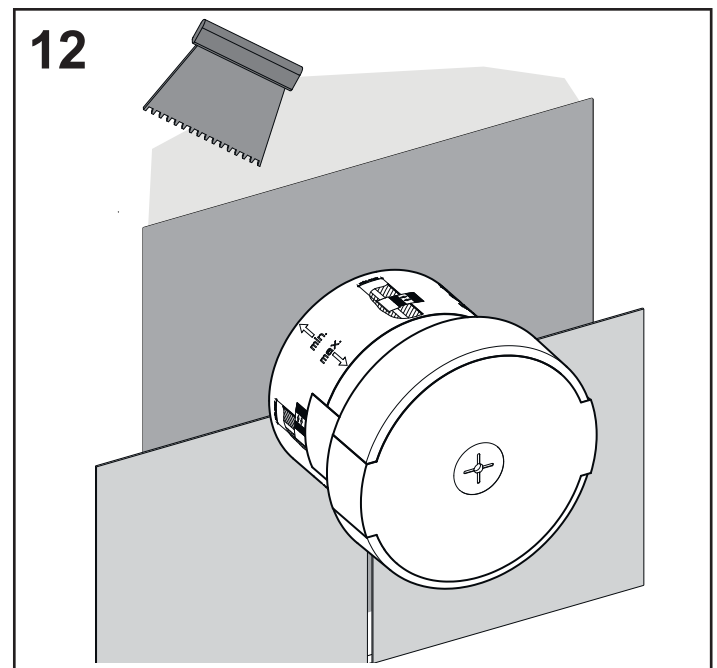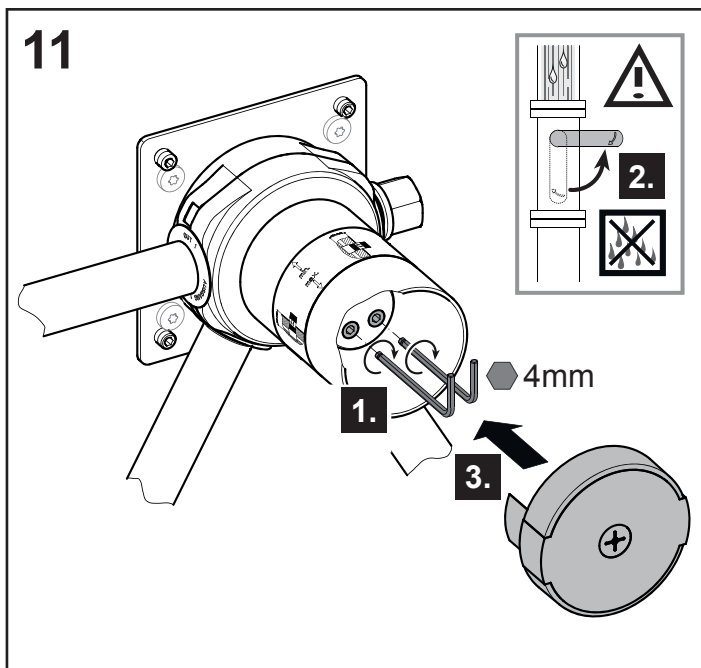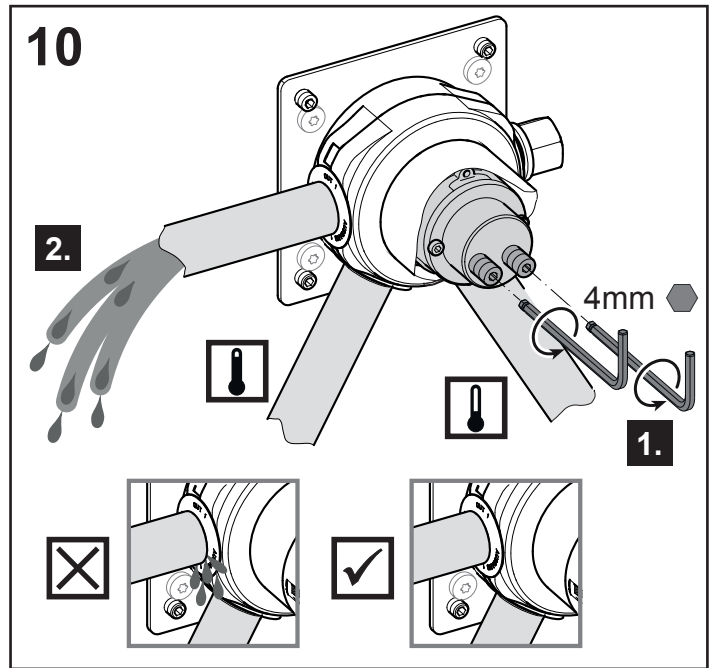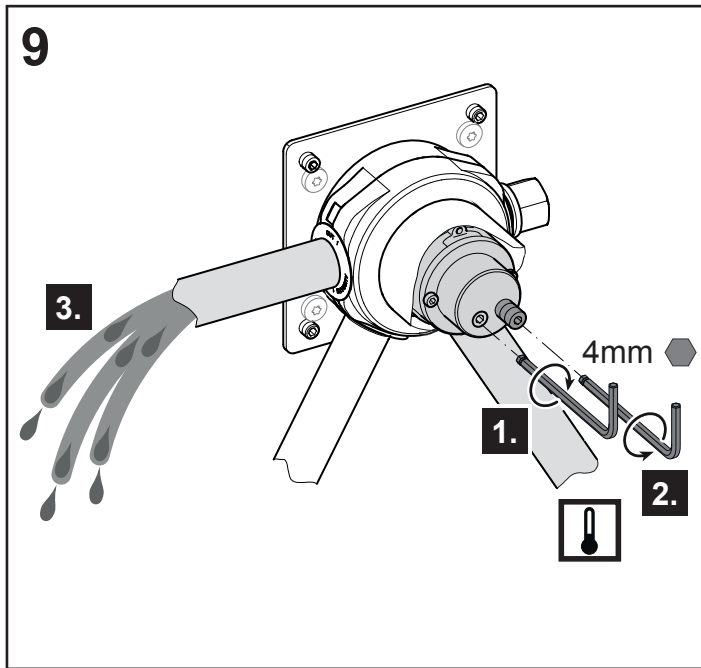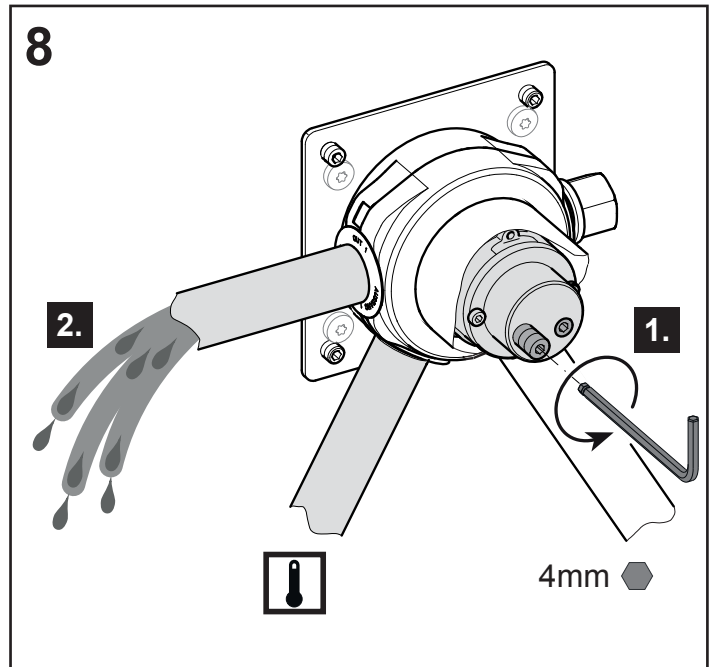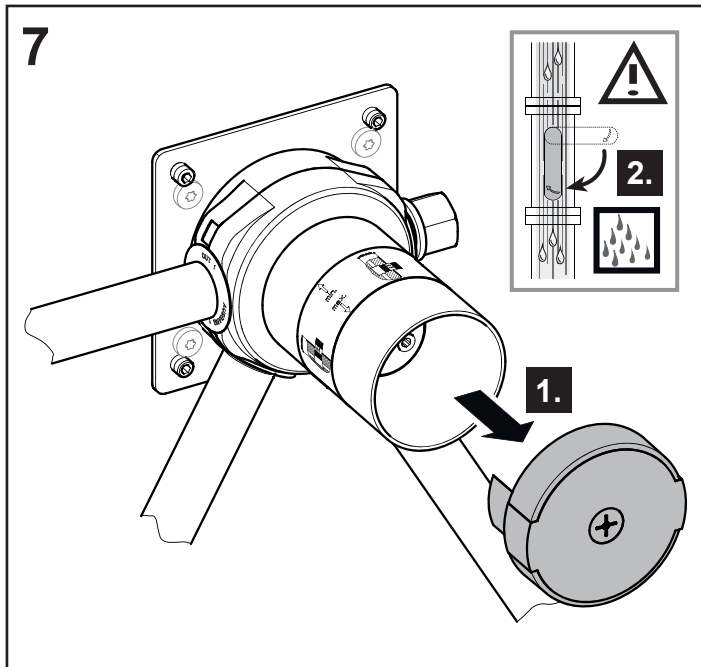


DE Ersatzteile
EN Spare parts
ES Piezas de recambio

FR Liste de pièces
IT Elenco delle parti
NL Onderdelen

CS Sada náhradních
PL Zestaw części
RU Запчасти

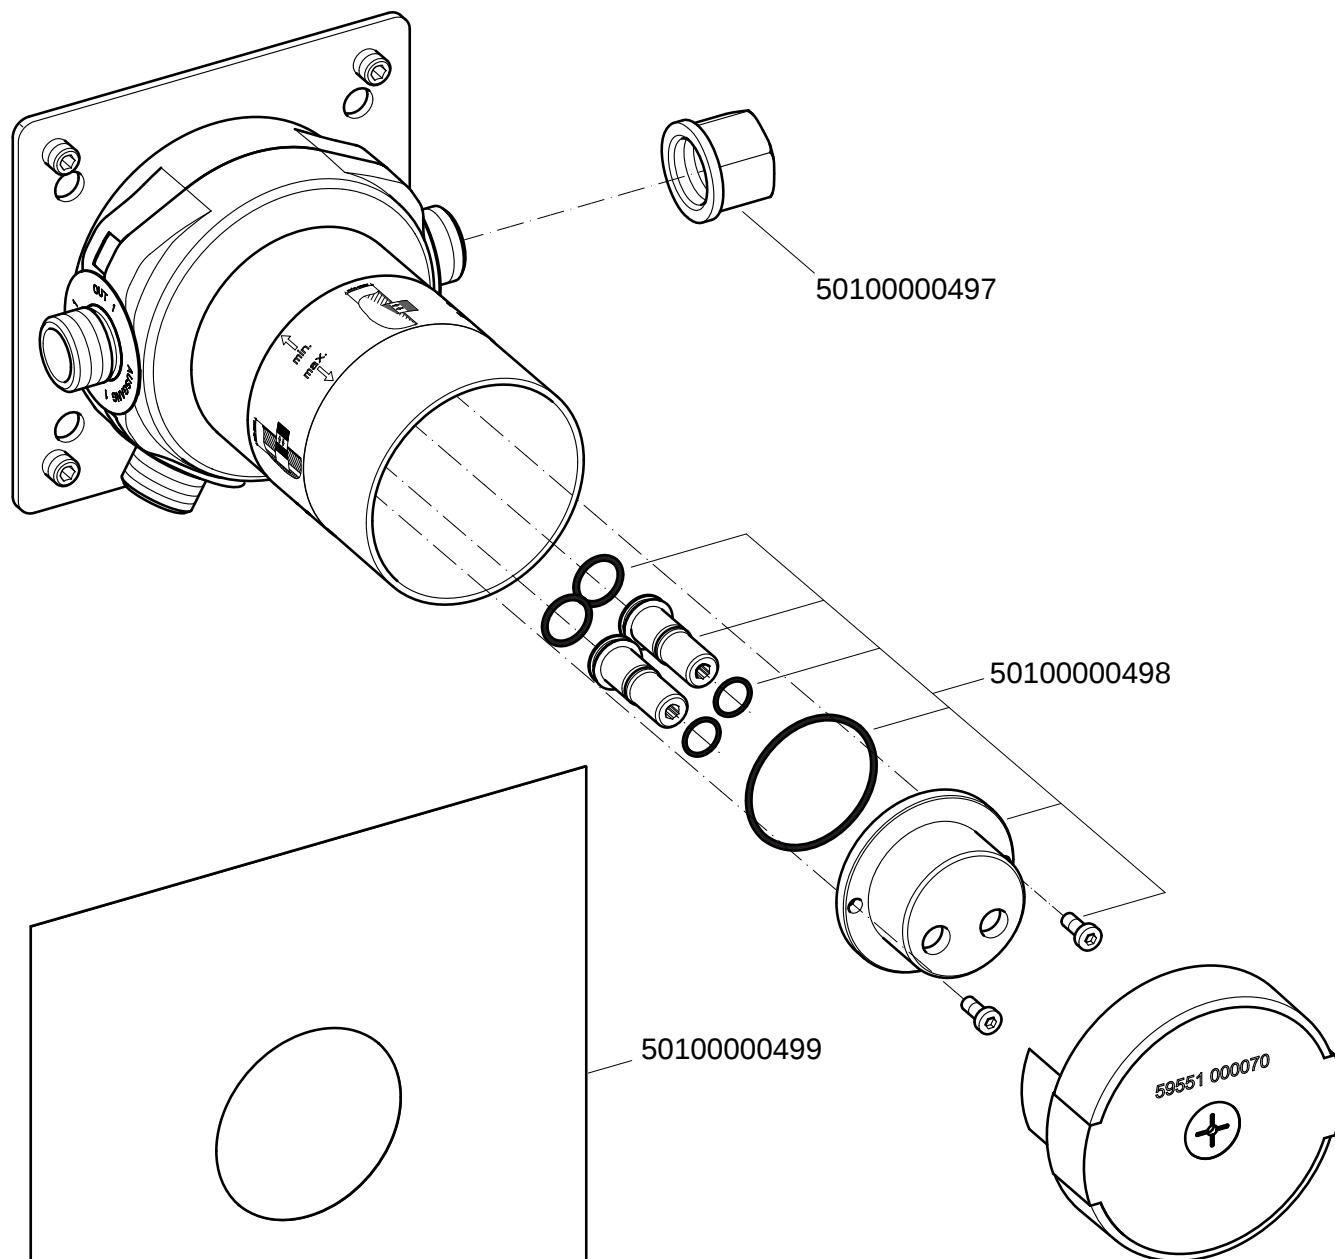

59570000001 (570mm)
 59570000002 (800mm)
 59570000003 (1250mm)

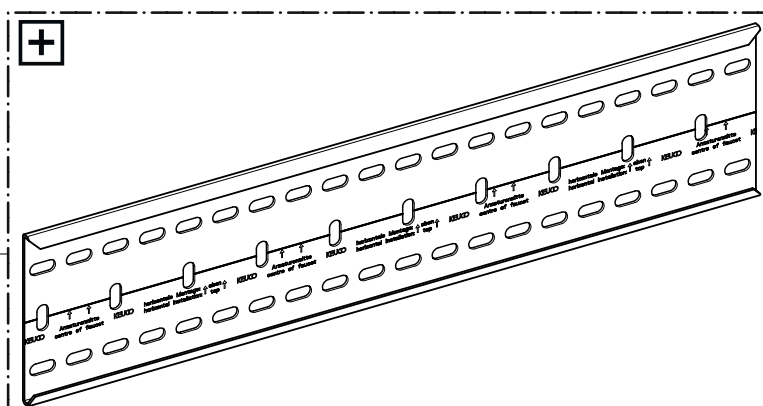

59551 000070