

AM · PM

WMA-W88G-205-080MT



W88G-205-080MT
W88G-205-080BT
W88G-205-090MT
W88G-205-090BT

DEU • ENG • RUS



Указания по монтажу

Внимание!

- установка изделия должна производиться только квалифицированным персоналом, следуя инструкциям данного руководства;
- сборка осуществляется силами двух человек;
- после распаковки проверьте наличие всех деталей. Стеклопакетные панели должны транспортироваться вертикально;
- после распаковки стеклопакетные панели прислоняйте вертикально к стене на время сборки остальных частей;
- категорически запрещается стучать по углам стеклопакетных панелей.



Требования по монтажу ванн

Внимание!

После проведения монтажных работ необходимо удалить защитную пленку.



Уход за продуктом

Внимание:

- для правильного функционирования системы необходима установка фильтров очистки на подводящих трубопроводах со степенью очистки 100-300 мк;
- во избежание повреждения поверхности изделия не допускается использование воды температурой более 60°C;
- используйте для очистки изделия мягкие моющие средства или мыло.
- не используйте для очистки изделия агрессивные моющие средства или абразивные пасты;
- сильные загрязнения на поверхности рекомендуется обработать разбавленным уксусом и затем смыть водой;
- неглубокие царапины (для акриловых составляющих изделия) могут быть удалены мелкозернистой наждачной бумагой (зернистость 2000).

Сборка и установка должна производиться только квалифицированным персоналом, следуя инструкциям данного руководства.




Внимание!


Рекомендуется сборка силами двух специалистов.

Производитель имеет право на изменение комплектации, не влияющее на внешний вид и функционал продукта. Все параметры, указанные в данной инструкции, имеют формальное значение. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Внимание!


После сборки требуется дать время застывания герметика. Запрещается использование изделия в течение 24 часов после завершения монтажных работ.

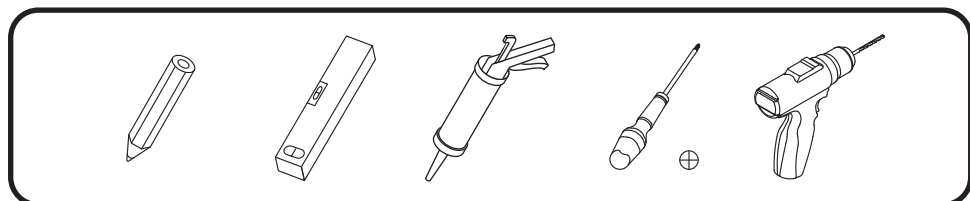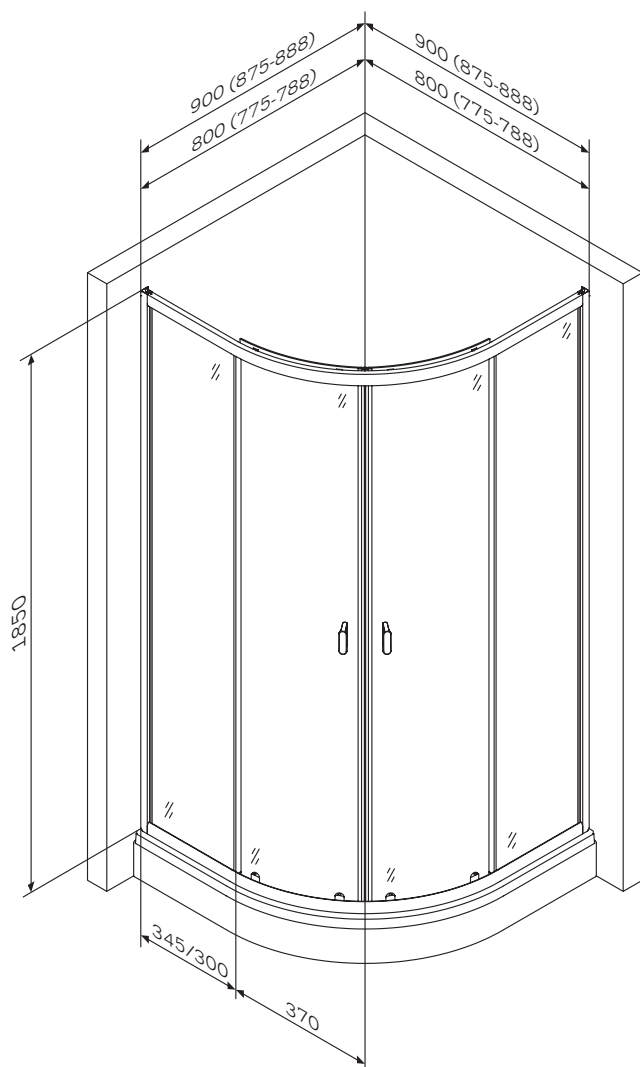


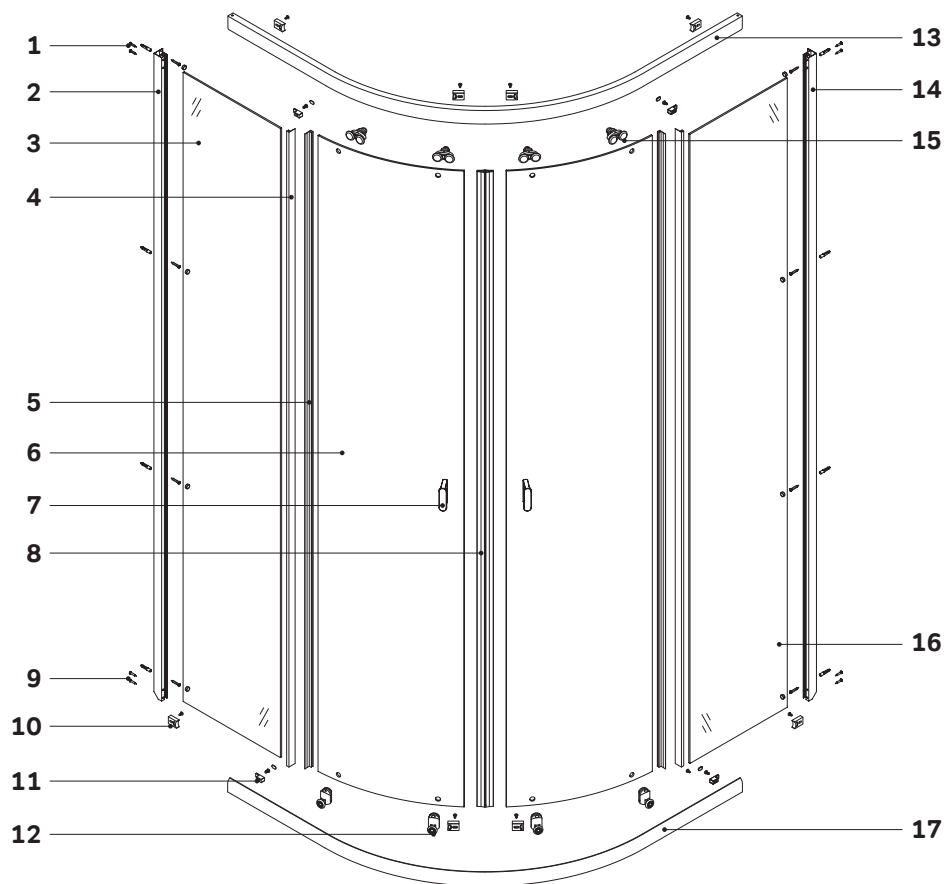



Gehäuse konfiguration / Enclosure configuration / Комплектация ограждения 90x90


01	befestigungssatz	mounting kit	комплект крепежа	x8
02	wandprofil	wall profile	пристенный профиль	x1
03	örtlich festgelegtes glas	fixed glass	фиксированное стекло	x2
04	F-förmige Dichtung	F-shaped seal	F-образный уплотнитель	x2
05	F-förmige Dichtung	F-shaped seal	F-образный уплотнитель	x2
06	tür	door	дверь	x2
07	satz von Griffen	set of handles	комплект ручек	x2
08	magnet	magnet	магнит	x1





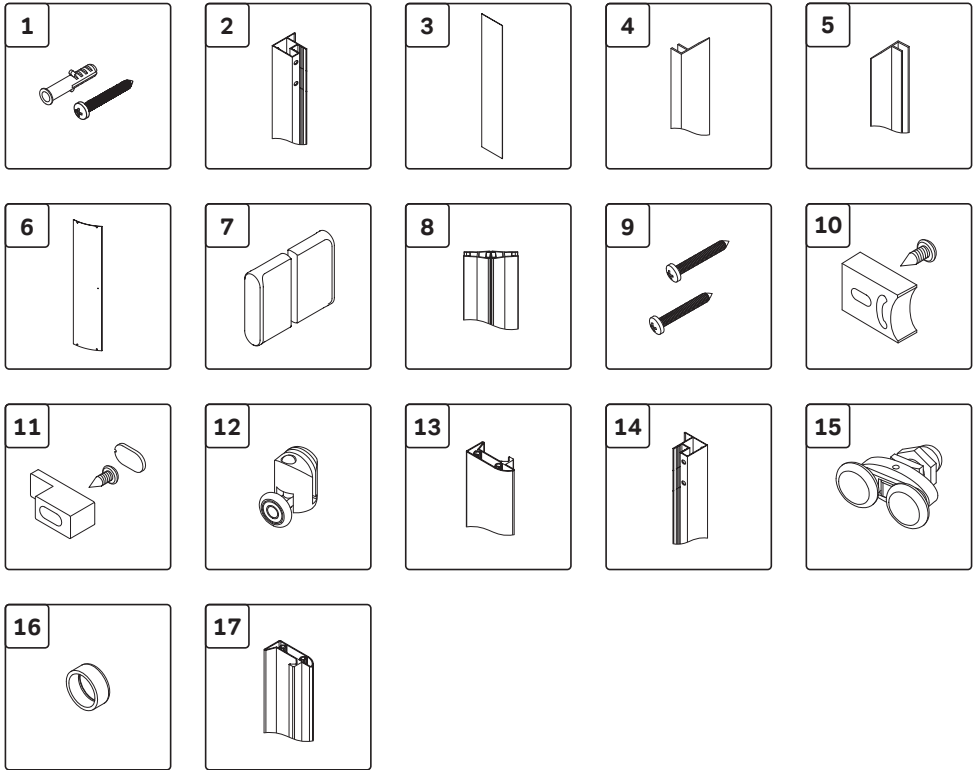







09	wandschraube 3.9x13	wall screw ST 3.9x13	саморез 3.9x13	x8
10	stopper + schraube	stopper + self-tapping screw	стоппер + саморез	x8
11	glas-verriegelung	glass holder 8mm	фиксатор стекла	x4
12	untere rolle	lower roller	нижний ролик	x4
13	oberes Profil	top profile	верхний профиль	x1
14	wandprofil	wall profile	пристенный профиль	x1
15	obere rolle	upper roller	верхний ролик	x4
16	schraubkappe	screw cap	заглушка на крепеж	x8
17	unteres profil	lower profile	нижний профиль	x1

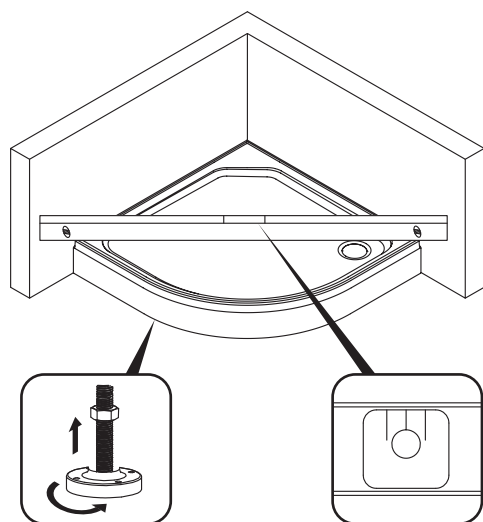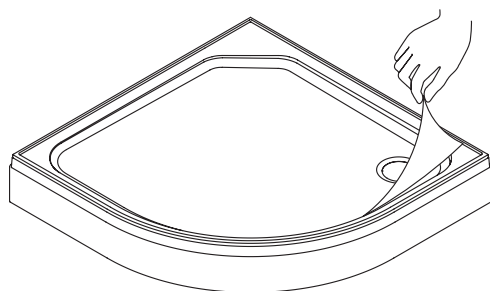




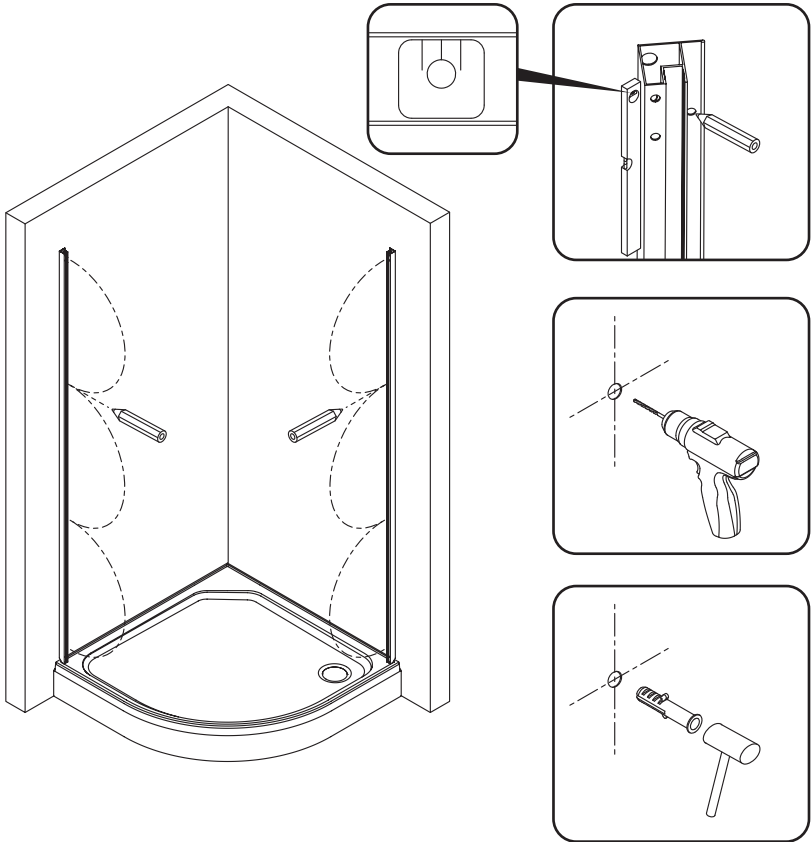


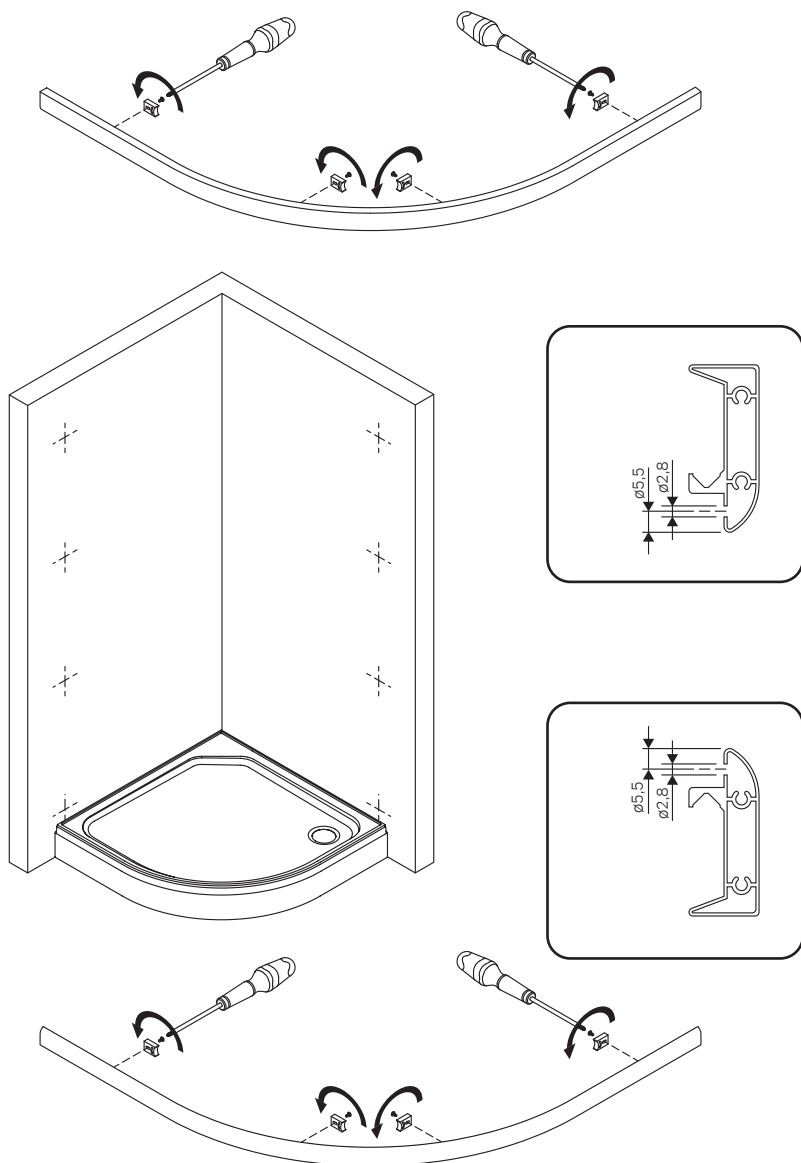


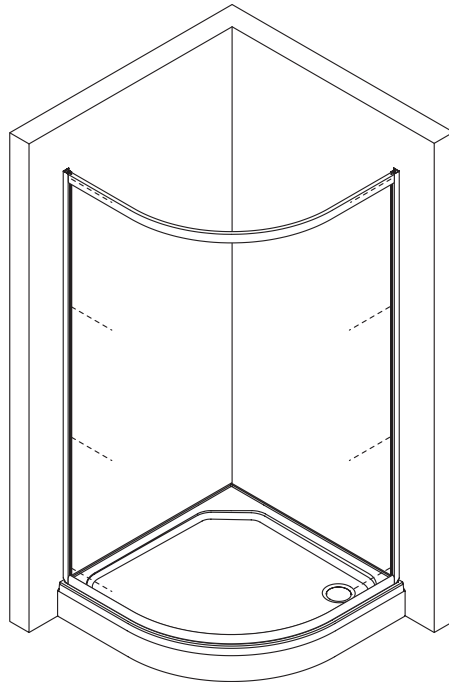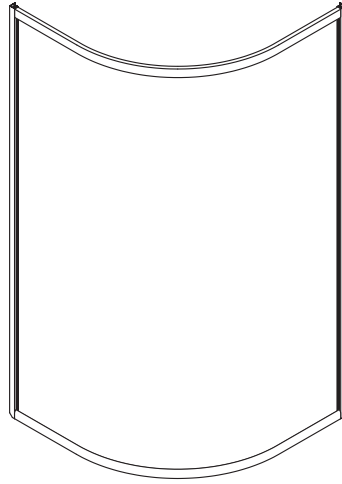

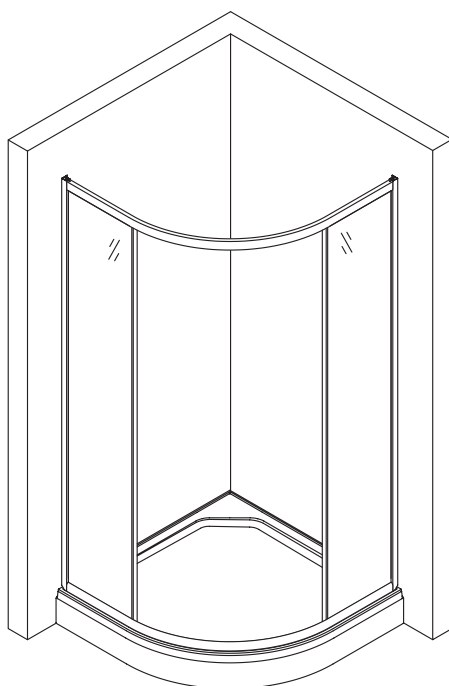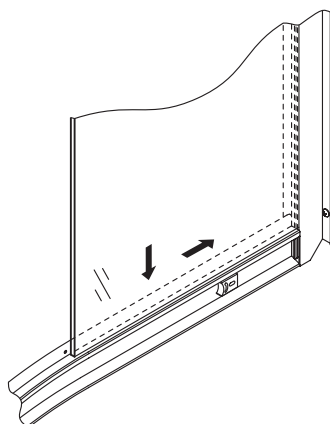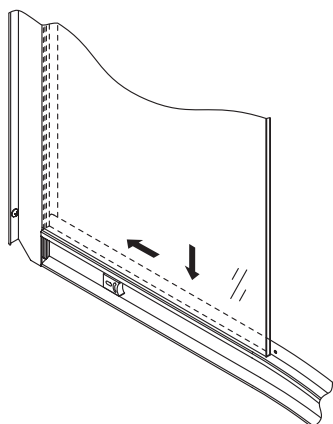

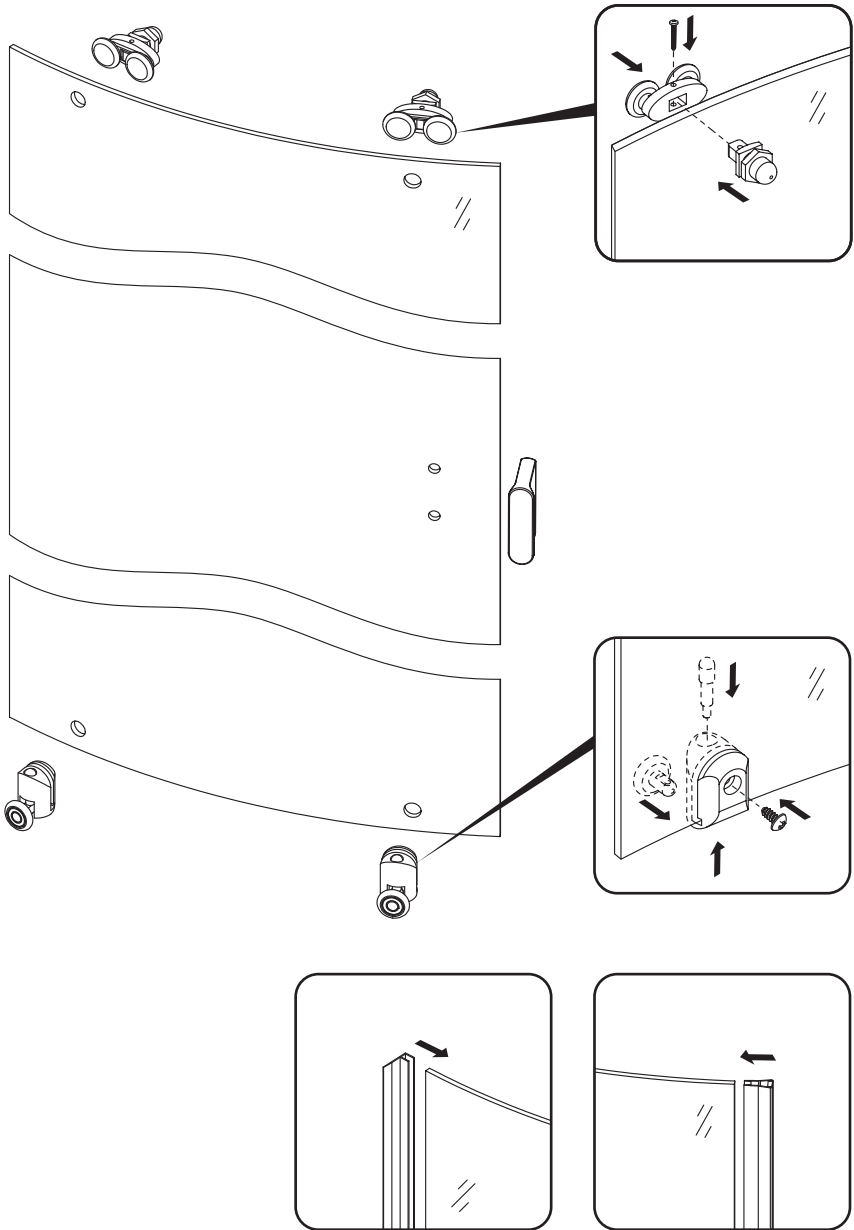

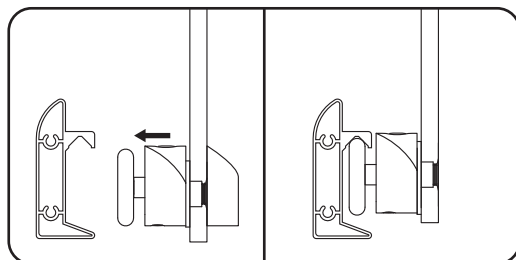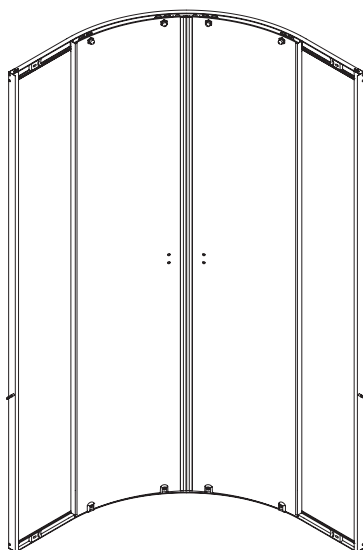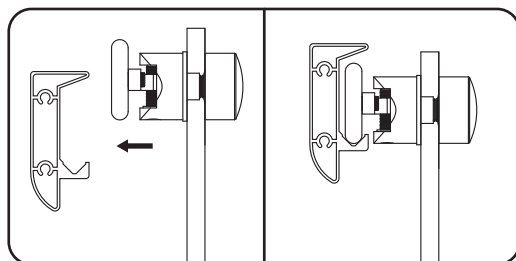

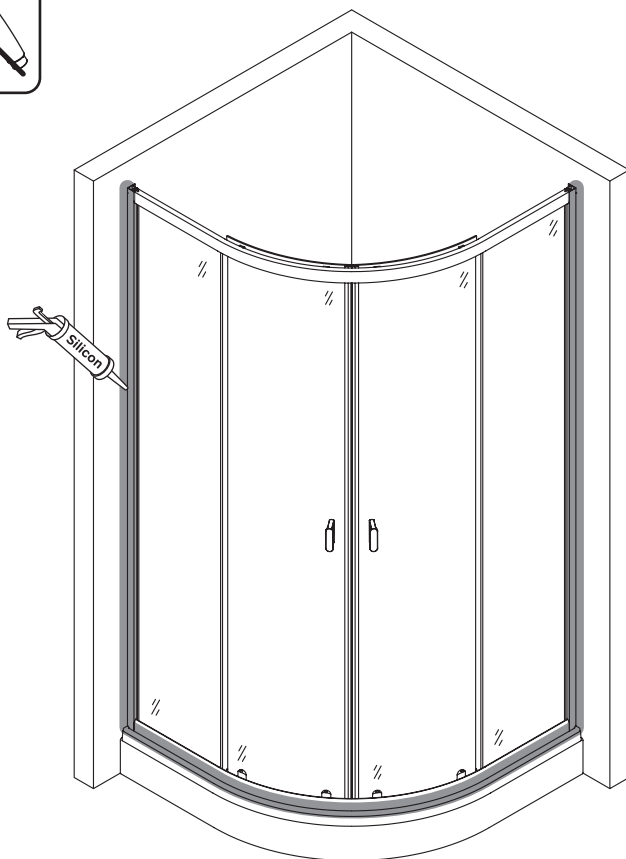

AM · PM