

AM·PM

SPIRIT

WMA-72A-150-070W-A2



W72A-150-070W-A
W72A-170-070W-A
W72A-170-075W-A2
W72A-180-080W-A2
W72A-160L(R)100W-A2

ENG • RUS • UKR



Комплект для установки

- Акриловая ванна (без комплектующих) **приобретается отдельно**
- Каркас ванны (с комплектующими) **приобретается отдельно**
- Фронтальная панель (с комплектующими) **приобретается отдельно**
- Устройство слива - перелива **приобретается отдельно**
- Боковая панель (с комплектующими) **не продается**



Указания по монтажу

Внимание!

Изделие поставляется в разобранном виде, отдельными артикулами!

Внимание! Рекомендуется сборка силами двух квалифицированных специалистов.

Размеры на чертежах указаны в мм. Допуск на отклонение фактического размера акриловых комплектующих, относительно заявленных на чертеже - +/- 7 мм на 1 погонный метр.

Размеры помещения под установку ванны должны обеспечивать технологический зазор +5 мм с каждого борта ванны (для учета линейных расширений пластика под воздействием температуры/ веса воды).



Требования по монтажу ванн

Установка ванны без каркаса, а также с видоизмененным каркасом не допускается. Ножки служат для выставления ванны по уровню и регулировки зазора между панелью ванны и полом. Ванна должна опираться на все точки опор, чтобы исключить неравномерное распределение нагрузки и, как следствие, появления микротрещин корпуса ванны.

В процессе монтажа ванны избегать попадания грязи и строительной пыли на поверхность ванны. Это может привести к появлению царапин на поверхности ванны, при последующей непрофессиональной уборке изделия.

В случае установки ванны, либо установки рядом с ванной предметов, таким образом, что доступ к ванне для обслуживания и ремонта будет ограничен, работы по обеспечению доступа к оборудованию производятся за счет потребителя!

Перед использованием необходимо подсоединить к канализации (устройство слива-перелива не входит в комплект поставки).

Во избежание попадания влаги под ванну, швы между ванной и стеной обязательно должны быть герметизированы сантехническим силиконом. Заполните ванну на $\frac{3}{4}$ объёма и произведите герметизацию стыков ванны и стены с помощью силиконового герметика (в комплект поставки не входит). Показан герметик отвечающий свойствам PH- нейтральности, бесцветности, противоплесенности.

Внимание! После сборки требуется дать время затвердевания герметiku. Запрещается использование изделия в течении 24 часов после завершения монтажных работ.

В случае установки ванны, либо установки рядом с ванной предметов, таким образом, что доступ к ванне для обслуживания и ремонта будет ограничен, работы по обеспечению доступа к оборудованию производятся за счет потребителя!



Уход за продуктом

Внимание:

Для правильного функционирования изделия необходима установка фильтров очистки на подводящих трубопроводах со степенью очистки 100-300 мк.

- Во избежание повреждения поверхности изделия не допускается использование воды температурой более 60 градусов Цельсия.
- Используйте для очистки изделия мягкие моющие средства или мыло.
- Не используйте для очистки изделия агрессивные моющие средства или абразивные пасты.
- Сильные загрязнения на поверхности рекомендуется обработать разбавленным уксусом и затем смыть водой.
- Неглубокие царапины (для акриловых составляющих изделия) могут быть удалены мелкозернистой наждачной бумагой (зернистость 2000)

Производитель имеет право на изменение комплектации, не влияющее на внешний вид и функционал продукта. Все параметры, указанные в данной инструкции, имеют формальное значение. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.



Spirit

W72A-150-070W-A

W72A-170-070W-A

W72A-170-075W-A2




W72A-180-080W-A2

W72A-160(L/R)100W-A2

ENG Bath

RUS Ванна

UKR Ванна



150x70

Ванна

Фронт. панель

Каркас

W72A-150-070W-A

W72A-150-070W-P

W72A-150-070W-R

170x70

Ванна

Фронт. панель

Каркас

W72A-170-070W-A

W72A-170-070W-P

W72A-170-070W-R

170x75

Ванна

Фронт. панель

Каркас

W72A-170-075W-A

W72A-170-075W-P

W72A-170-075W-R

180x80

Ванна

Фронт. панель

Каркас

W72A-180-080W-A

W72A-180-080W-P

W72A-180-080W-R

160x100 (L/R)

Ванна

Фронт. панель

Каркас











W72A-160(L/R)-100W-A

W72A-160(L/R)-100W-P

W72A-160(L/R)-100W-R



W72A-160(L/R)100W-A2

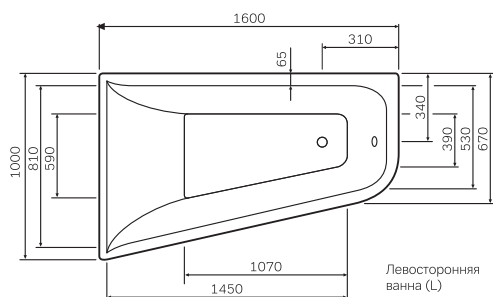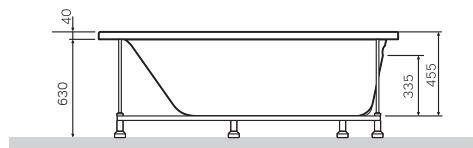




Наименование	150*70	170*70	170*75	180*80	160*100
Каркас	1	1	1	1	1
Фронтальная панель	1	1	1	1	1
Шпилька М12 длинная	4	4	4	4	4
Шпилька М12 короткая	-	2	2	2	2
Гайка М12	16	18	18	18	18
Шайба М12	12	12	12	12	12
Верхняя ножка	4	4	4	4	4
Нижняя ножка	4	6	6	6	6
Саморез 3,5х16	8	8	8	8	8
Саморез 3,5х20	14	14	14	14	14
Саморез 4,8х38	8	8	8	8	8
Дюбель 8х40	8	8	8	8	8
Кронштейн	4	4	4	4	4
Заглушка	4	4	4	4	4
Кронштейн для крепления панели	4	4	4	4	5



W72A-160(L/R)100W-A2

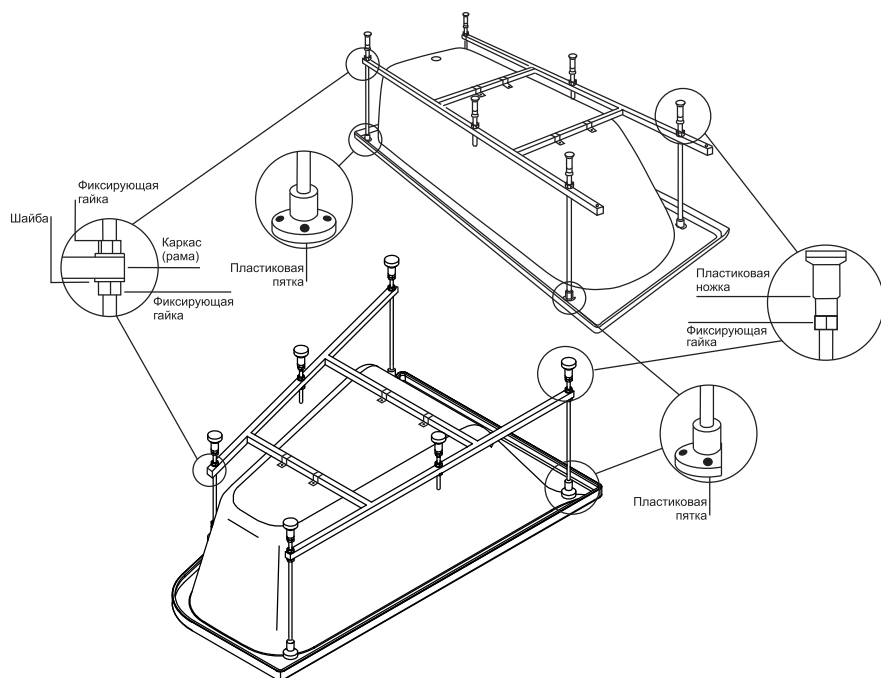



W72A-150-070W-A
W72A-170-070W-A

W72A-170-075W-A2
W72A-180-080W-A2

