


**SCALDASALVIETTE** *Heated towel rail*

Articolo 495

**Da collegarsi all'impianto di riscaldamento.**

**To be connected to the heating system.**

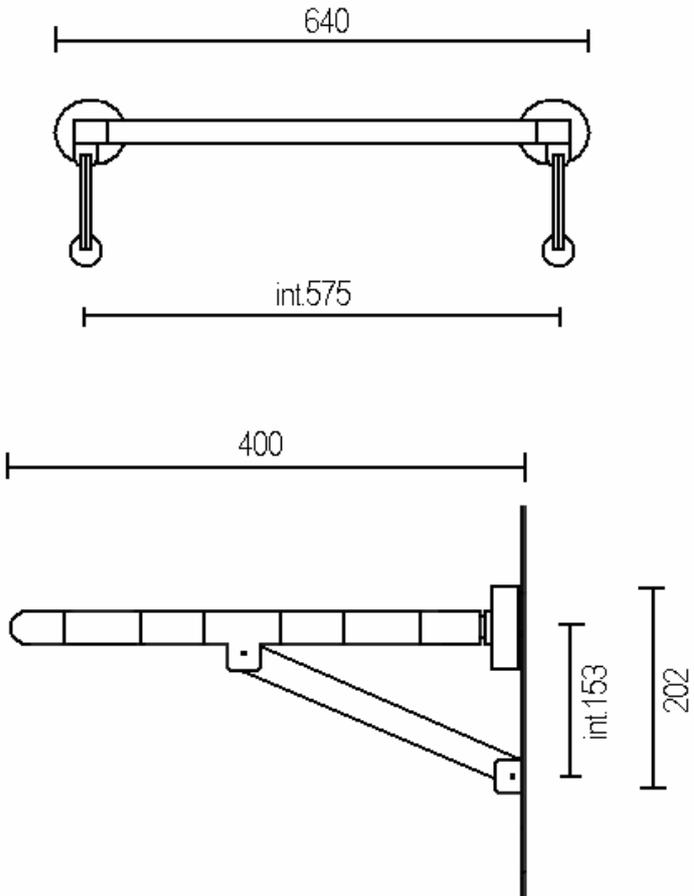

Watt= Kcal/h ÷ 0,860  
Kcal/h= Watt x 0,860

Per ΔT diversi da 50°C utilizzare la formula:  $Q=Q_n (\Delta T/50)^n$   
For ΔT different from 50°C use the formula:  $Q=Q_n (\Delta T/50)^n$

**Articolo 495**  
Scaldasalviette fisso a mensola in ottone Ø 25mm.  
Attacchi a muro F da 1/2"  
Interasse per attacchi a muro: 575mm.  
Distanza dal muro 400mm  
Le larghezze possono variare a richiesta del cliente.

Pressione di collaudo massima 15 Bar  
Pressione di collaudo standard 8 Bar  
Pressione di esercizio 4 Bar

**Article 495**  
Fixed heated shelf in brass Ø 25mm.  
F 1/2" wall brackets.  
Distance between hole centres for wall mounting: 575mm.  
Distance from the wall 400mm  
Different widths can be arranged, on request.

Modello Model	Altezza Height	Larghezza Width	Interasse Con. centre	Watt (ΔT50°C) Watt (ΔT50°C)	Btu Btu	Peso Weight
495	202mm	640mm	575mm	150	510	5,8 kg

Le misure si intendono indicative e devono essere verificate in sede di installazione. I dati tecnici riportati nella presente documentazione non sono impegnativi. MARGAROLI SRL si riserva di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto.  
The measures showed are indicative and must be verified before installation. Technical data shown in this booklet are not binding. MARGAROLI SRL shall have the right to introduce at any whatever modifications deemed necessary to the improvement of the product.